仕様					
定格荷重	15 t				
試験荷重	18.75 t				
スパン	9.425 m				
揚程	7.843 m				
	速度 (m/min)	電動機 出力(kw)×台数	電動機 極数	電動機 定格	ブレーキ
巻上	3.3	11 ×1	8	30分	電磁ブレーキ
横行	~~20~~/5	0.~~75~~ ×2	~~8~~4	25%ED	電磁ブレーキ
走行	10	0.4 ×2	8	25%ED	電磁ブレーキ
巻上機	電気ホイスト NHE 15 D				
巻上用ワイヤロープ	JIS G 3525 6×Fi 29 B種 φ18×6				
操作方式	床上押釦操作方式				
横行給電	キャブタイヤケーブル				
走行給電	トロリール				
走行レール	30 kgレール				
電源	3相交流 200 V 60 Hz				
塗装色	貴社御指定色(構造部分)				
備考	1.無負荷時巻上速度は上記速度の2倍6.6 m/min 2.走行全長 38.5 m				

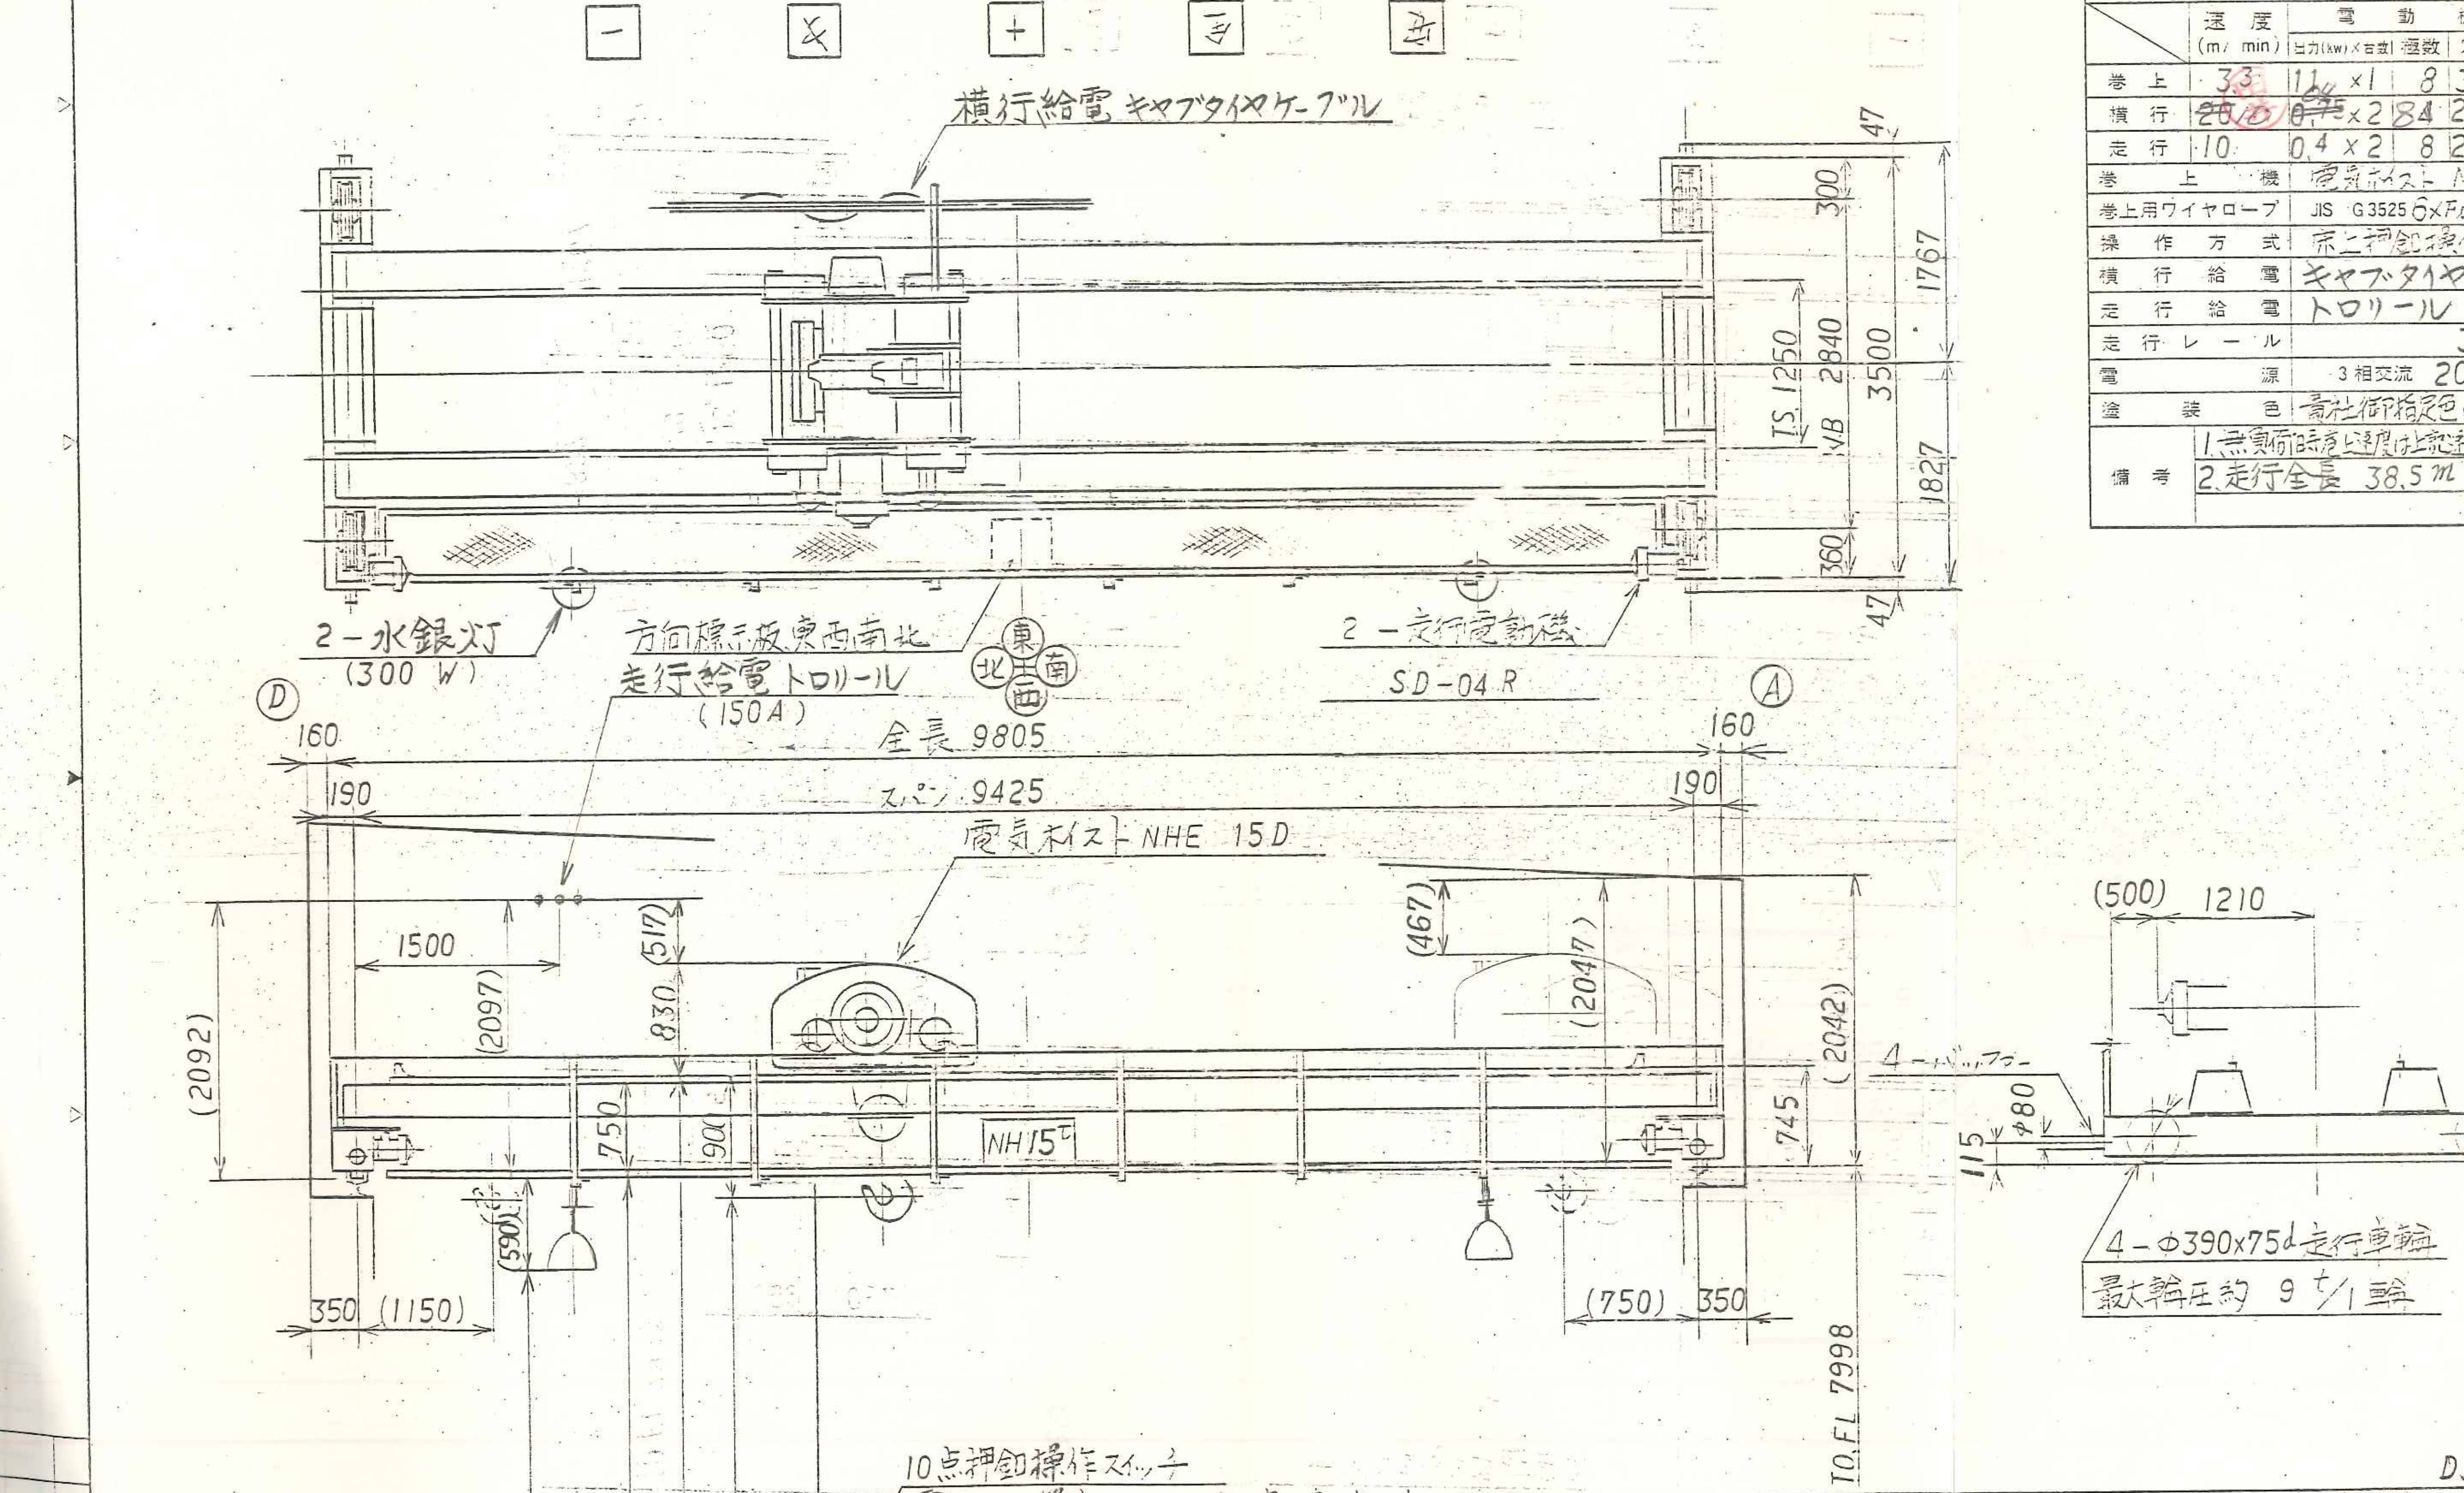

一
ゟ
十
ヨ
ヹ
横行給電 キャブタイヤケーブル
47
300
1767
TS 1250
WB 2840
3500
1827
360
47
2－水銀灯 (300 W)
方向標示板 東西南北
東
北
南
西
走行給電 トロリール (150A)
2－走行電動機 SD－04 R
Ⓓ
Ⓐ
160
全長 9805
160
190
スパン 9425
190
電気ホイスト NHE 15D
1500
(2097)
(517)
830
(2092)
(467)
(2047)
(2042)
750
900
NH15t
745
(590)
350
(1150)
(750)
350
TO.FL 7998
(500)
1210
4－バッファー
φ80
115
4－φ390×75d 走行車輪
最大輪圧約 9 t/1輪

10点押釦操作スイッチ
(電源)入.切 (照明)入.切.上.下.東.西.南.北
(SBP－10－WH)

7403
7993
8743
7843 揚程

H×B＝ 700 × 350

D.NO. 125043

尺度	設計	製図	担当	検図	承認	納入先	北本精機(株) 殿
NTS		さくら	田井	よしかね	前原	名称	15t×9.425m ホイスト式天井クレーン 全体組立図
	. .	60・8・8	60・8・8	. .	. .		
日本ホイスト株式会社						図番	D－985

布先