


●GS-BMHシリーズ仕様

項目	単位	GS-BMH	GS-BMHA	GS-BMHC	GS-BMHF	
テーブルの作業面積 (長さ×幅)	mm	500×150	500×150	500×150	500×150	
テーブルの最大動き (手動)	mm	580×200	580×200	580×200	580×200	
テーブルと砥石軸心の距離	mm	430	430	430	430	
砥石の寸法 (直径×幅×穴径)	mm	180×6~22×31.75	180×6~22×31.75	180×6~22×31.75	180×6~22×31.75	
砥石の回転数 50/60Hz	r.p.m	2800	2800	2800	2800	
マグネットチャックの寸法 (長さ×幅×高さ)	(平型)	mm	450×150×70	450×150×70	450×150×70	450×150×70
	(可傾)	mm	380×110×125	380×110×125	380×110×125	380×110×125
テーブル左右送り	ハンドル1回転	mm	90	90	90	90
	自動速度	m/min	3~25	3~25	3~25	3~25
テーブル前後送り	ハンドル1回転	mm	5	5	5	5
	1目盛	mm	0.05	0.05	0.02	0.02
	微動送り1回転	mm	●0.25	●0.25	0.25	0.25
	1目盛	mm	●0.005	●0.005	0.005	0.005
	自動ステップ送り	mm	—	—	0.5~4	0.5~4
自動連続送り	mm/min	—	—	100~800	100~800	
砥石軸上下送り	ハンドル1回転	mm	1	1	1	1
	1目盛	mm	0.005	0.005	0.005	0.005
	微動送り1回転	mm	●0.2	—	●0.2	—
	1目盛	mm	●0.002	イン칭0.002	●0.002	イン칭0.002
	自動切込量	mm	—	0.002~0.02	—	0.002~0.02
自動早送り速度(50/60Hz)	mm/min	340/400	340/400	340/400	340/400	
モータ	砥石軸用	kW	0.75(4P)	0.75(4P)	0.75(4P)	0.75(4P)
	油圧用	kW	0.75(4P)	0.75(4P)	0.75(4P)	0.75(4P)
	上下送り用	W	90(4P)	90(4P)	90(4P)	90(4P)
本体ベッド据付面積 (横×縦)	mm	640×720	640×720	640×720	640×720	
本体の大きさ (横×縦×高さ)	mm	1650×1330×1660	1650×1330×1660	1650×1330×1660	1650×1330×1660	
所用床面積 (横×縦)	mm	2230×1535	2230×1535	2230×1535	2230×1535	
質量	kg	1,050	1,060	1,060	1,070	

注)仕様・構造など予告なく変更することがあります。

●印は特別付属品です

●外観寸法図

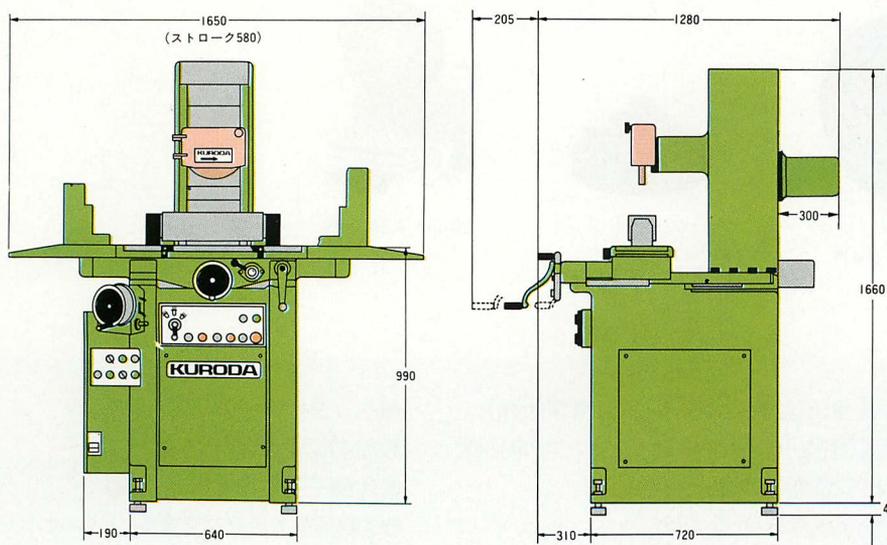

●配置図

