❷ 主要寸法

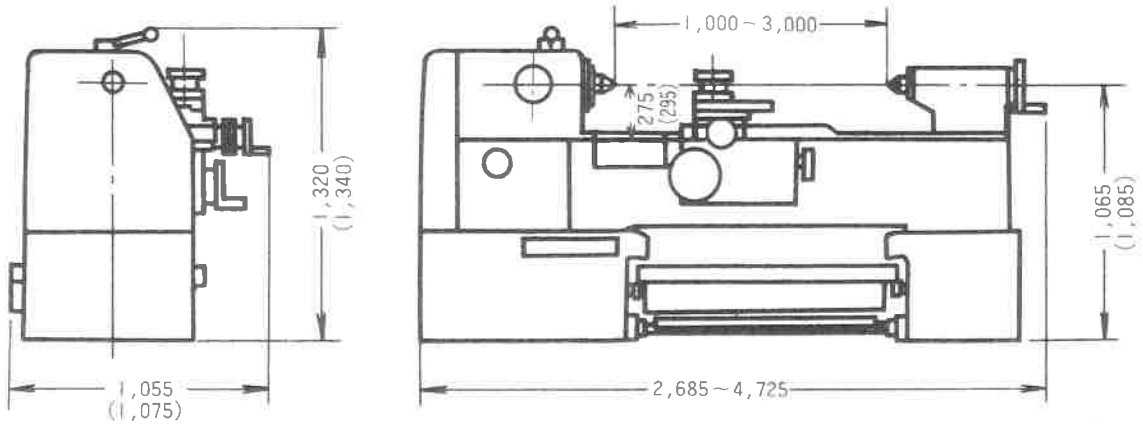

TAL560

		TAL560	TAL600
容量	ベッド上の振り	560	600
	主軸端面より220mmまでの間	620	650
	横送り台上の振り	340	380
	センタ間距離	1000、1500、2000、2500、3000	
	切落し上の振り	770	810
	面板端面からの切落し巾（560 面板）	214	
主軸	速度変速数	12	
	速度範囲 (min⁻¹)	25～1500	
	主軸端の形式	JIS A1 No8	
	主軸穴のテーパ	M. T. No7	
	センタのテーパ	M. T. No5	
	主軸貫通穴径	76	
往復台	自動送りの変換数	40	
	縦送り量 (mm／rev.)	0.071～1.99〔0.067～1.88〕	
	横送り量 (mm／rev.)	縦送りの1／2	
	横送り台の最大移動量	315	330
	刃物送り台の最大移動量	150	
ネジ切り	メートルネジの種類	29	
	の範囲 (mm)	0.5～14	
	インチネジの種類	40	
	の範囲 (山／25.4mm)	56～2	
	親ネジの径とピッチ	35（38）mm 6mmピッチ〔山数25.4mm〕	
心押台	心押軸の径	75	
	心押軸のテーパ穴	M. T. No5	
	心押軸の最大移動量	150	
ベッド	長さ	2330、2840、3350、3860、4370	
	幅	430	
	深さ	355	
電動機 (kW)		7.5	
機械の長さ		2685、3195、3705、4215、4725	
機械の幅		1055	1075
機械の高さ		1320	1340
機械質量 (kg)		2600、2900、3300、3700、4000	2900、3200、3600、4000、4300

注 〔 〕は親ネジ1TPIの時