


仕様	標準タイプ		ノズル付きタイプ	
	81型	82型	81N型	82N型
基準処理流量 (L/min)	70		100	
最大処理流量 (L/min)	100			
回転体の内容量 (L)	12			
回転数 (RPM) 50Hz/60Hz	1500/1800			
モータ出力 (kw)	2.2			
重量 (kg)	180			
ケース材質	SS400			
安全装置	リミットスイッチ	電磁ロック式	リミットスイッチ	電磁ロック式
吐出口方向	A			
回転体 (材質)	アルミ			
ポケット (材質)	鉄			
付属品	T-レンチ、持上げ工具、説明書 (日本語)			


安全装置 作業中の安全対策の為に、リミットスイッチ又は電磁ロックを標準装備としております。

セミオーダー

ケース	材質	SUS	○
ケース	吐出口方向	B、C、D、A'、B'、C'、D'	○
ケース蓋	ノズル式	有	○
ケース蓋	固定方式	ノブボルト (鉄) 【標準】、ノブボルト (SUS)、アイボルト (SUS)、ファスナー (SUS)、クランプ (鉄)	○
回転体 ユニット	材質	SUS ※50型のみ	○


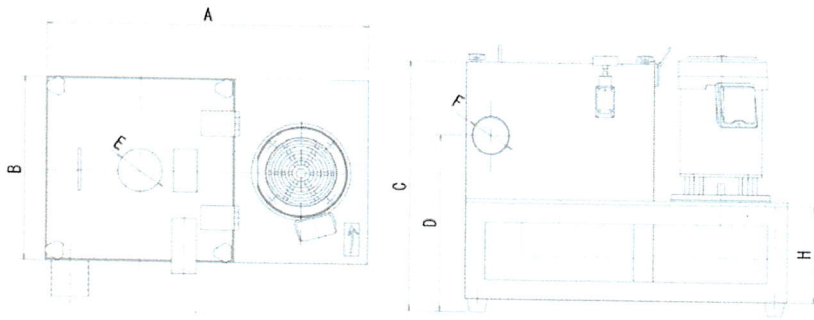


●ノズル付タイプ

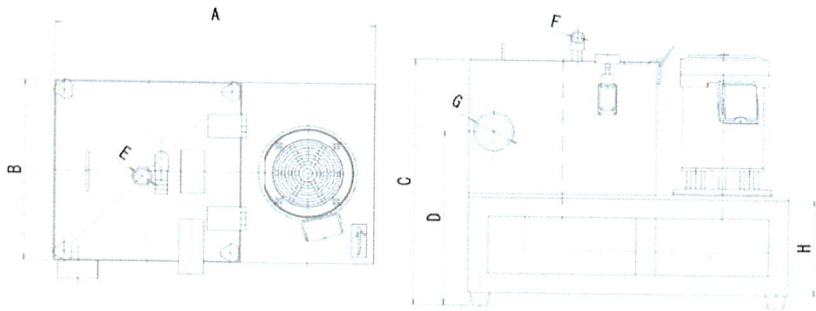

		TSKシリーズ					
		30型シリーズ		50型シリーズ		80型シリーズ	
		標準タイプ	ノズル付タイプ	標準タイプ	ノズル付タイプ	標準タイプ	ノズル付タイプ
A	全長	500		650		800	
B	奥行	300		380		500	
C	全高	486		516		496	
D	出口高さ	386		369		327	
E	入口口径	φ56	20Aソケット	φ92	25Aソケット	φ92	40Aソケット
F	出口口径	φ60	10A	φ76	φ19	φ76 × 2	φ32
G	排気出口口径	—	40Aソケット	—	65Aソケット	—	80Aソケット
H	架台高さ	200		200		100	

回転体	油抜き	油抜き仕様	○
アングル架台	高さ変更	高さ変更可能 ※要打合せ	○
本体	塗装色	ネイビーブルー【標準色】、指定色	○
バケット (80型)	材質	SUS、アルミ、	○
準高速仕様	プーリー比変更		○
高速仕様	インバーター仕様		○

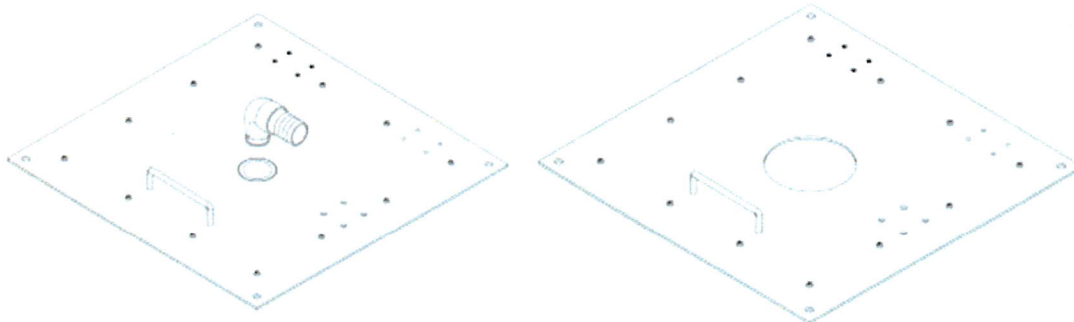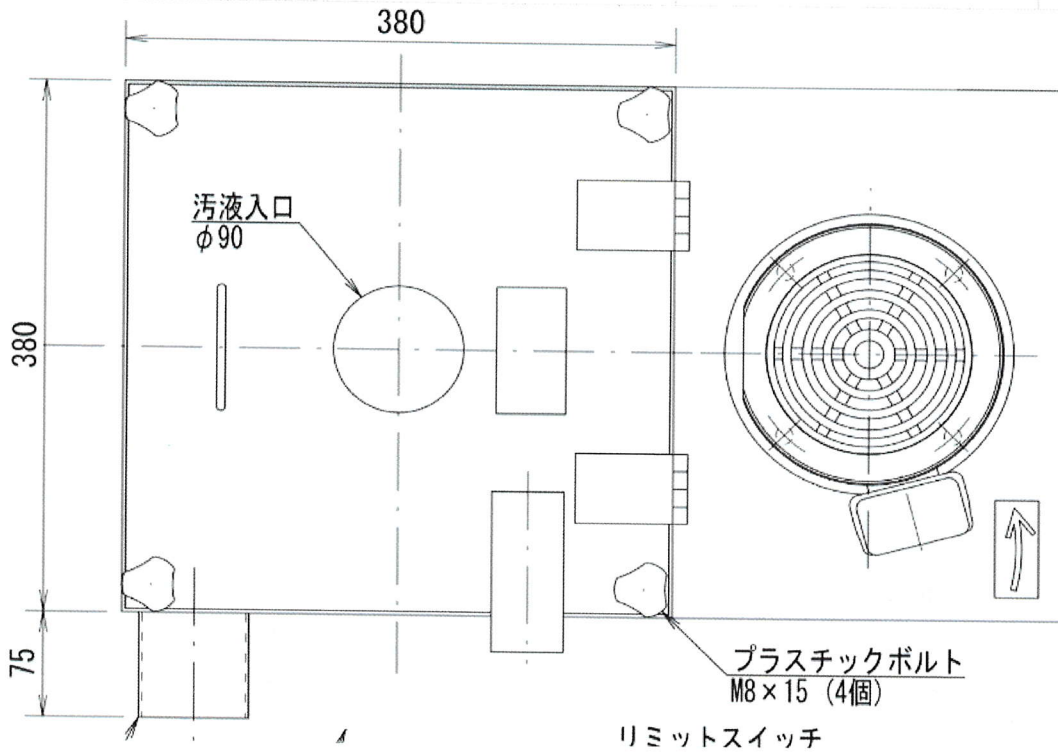

オプション・セミオーダー・特注

外観寸法

●標準タイプ