


2 主要寸法

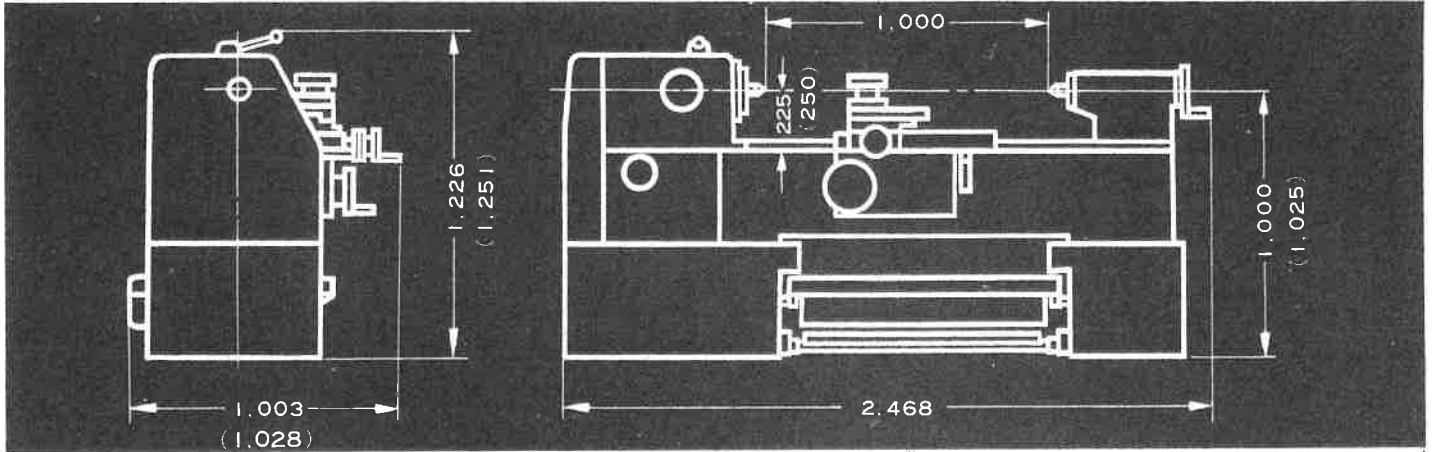

		TAL-460	TAL-510
容 量	ベッド上の振り	460	510
	主軸端面より185mmまでの間	500	545
	横送り台上の振り	250	300
	両センター間の最大距離	1000	
	TAL-510のときのみ { 切落し上の振り 面板端面からの切落し巾 (510φ 面板)		700 185
主 軸	速度変換数	12	
	速度範囲 (R.P.M)	25~1500	
	主軸端の型式	J I S A 1 No.6	
	主軸穴のテーパ	M. T. No.6	
	*センタのテーパ 主軸貫通穴径	M. T. No.4 52	
往 復 台	自動送りの変換数	各32	
	縦送り量……普通送り (mm/rev.)	0.055~0.8 [0.06~0.84]	
	" ……微細送り (mm/rev.)	0.035~0.5 [0.037~0.52]	
	横送り量……普通、微細送り共に	縦送りの1/2	
	横送り台の最大移動量	280	
刃物送り台の最大移動量	145		
ネジ 切 り	インチネジの種類	32	
	" の範囲 (山/25.4mm)	56~4	
	メートルネジの種類	21	
	" の範囲 (mm)	0.5~7	
	親ネジの径とピッチ	35mm, 4山 / 25.4mm [6mmピッチ]	
心 押 台	心押軸の径	65	
	心押軸のテーパ穴	M. T. No.4	
	心押軸の最大移動量	150	
ベ ッ ド	長 さ	2170	
	幅	370	
	深 さ	340	
電 動 機	(Kw)	3.7	5.5
機 械 の 大 き さ	(長さ×巾×高さ)	2468×1003×1226 / 2468×1028×1251	
正 味 重 量	(Kg)	2000	2300

注【 】は親ネジ6mmピッチの時