


2 仕様

主要部の寸法

1 主要部の寸法

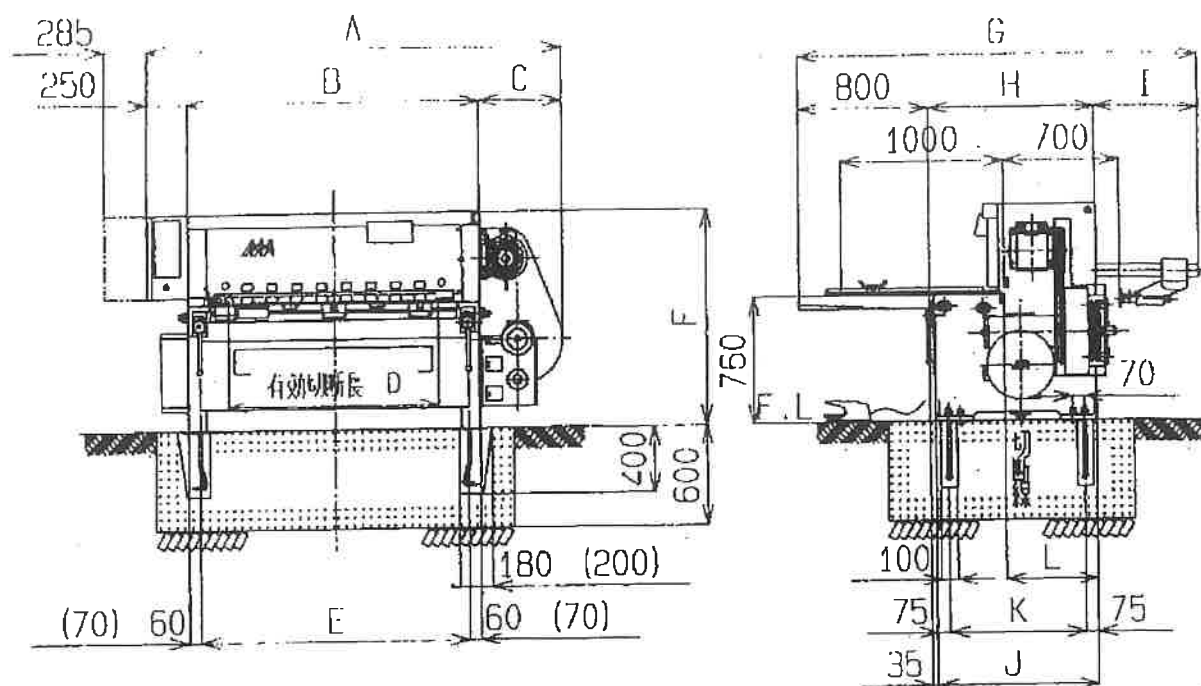

()内はA3/A3H-612を示す。

	A	B	C	D	E	F	G
A3/A3H-512	2 4 2 0	1 7 2 0	4 6 0	1 2 8 0	1 6 0 0	1 2 6 0	2 3 7 5
A3/A3H-520	3 2 4 5	2 4 9 0	5 0 5	2 0 6 0	2 3 7 0	1 3 0 0	2 4 1 5
A3/A3H-612	2 5 3 5	1 7 8 0	5 0 5	1 2 8 0	1 6 4 0	1 3 0 0	2 4 4 0
	H	I	J	K	L		
A3/A3H-512	9 1 5	6 6 0	8 8 0	7 3 0	5 1 5		
A3/A3H-520	9 9 0	6 2 5	9 5 5	8 0 5	5 5 0		
A3/A3H-612	1 0 1 0	6 3 0	9 7 5	8 2 5	5 5 5		

2 本体仕様

◆A3/A3H型仕様

型 式		A3/A3H-512	A3/A3H-520	A3/A3H-612
切 断 能 力		4.5mm×1,280	4.5mm×2,060	6.5mm×1,280
毎 分 工 程 数		60s.p.m	50s.p.m	
上 刃 傾 斜 角		1°18"		1°30"
切 断 刃 型 式		四 方 刃		
板 押 え 方 式		A3型は1体梁スプリング方式/A3H型は油圧方式		
減 速 方 式		一段ウォームギヤー		
クラッチ&ブレーキ		クラッチ …… エアーリリースド単板 ブレーキ …… スプリングクローズド単板、コンビネーション		
供 給 空 気 圧		0.49Mpa (5.0kg/cm ²)	0.54Mpa (5.5kg/cm ²)	
操 作 方 式		押しボタン及びフットスイッチ（非常停止付）		
枚 数 カ ウ ン タ		電子式積算カウンタ・0リセット付き		
潤 滑 方 式		自動集中間欠給油（空圧圧送）		
バック ゲージ	方 式	電動作動、手動ハネアゲ可能		
	有 効 長	9～700mm、カウンタ表示0.1mm		
	作 動 速 度	14～16.8mm/sec		
	モ ー タ ー	0.2Kw-4P	0.3Kw-4P	0.2Kw-4P
フ ロ ン ト ゲ ー ジ		1000mm、マイクロストッパー微調整付、工程加工溝		
サ イ ド ゲ ー ジ		1000mm、スケール、ストッパ付、先端位置刃先から20mm		
光 線 ゲ ー ジ		ハロゲンランプ（55w）2灯		
作 業 面 高 さ		760mm		
主 モ ー タ ー		3.7Kw-4P	5.5kw-4P	
テ ー ブ ル 形 式		フラットタイプ		
本 体 重 量		2800kg	3800kg	3200kg