滝沢 TA-560

❷ 主要寸法

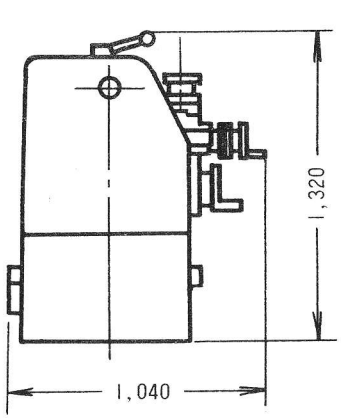

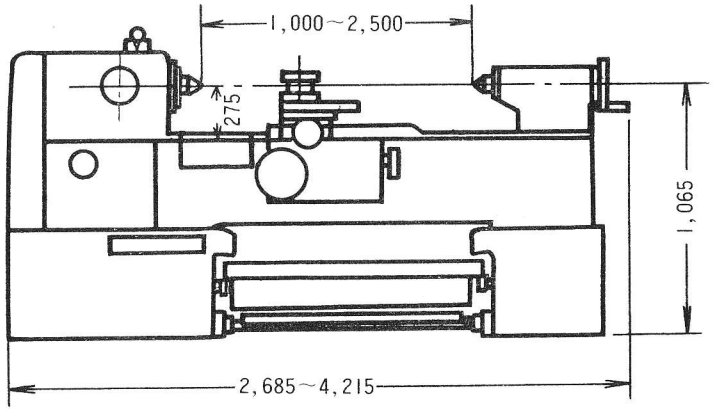

TAL—560

容量	ベッド上の振り	560
	主軸端面より225mmまでの間	620
	横送り台上の振り	340
	両センター間の最大距離	1000，1500，2000，2500
	切落し上の振り	770
	面板端面からの切落し巾（560 面板）	215
主軸	速度変速数	12
	速度範囲（R. P. M.）	25～1500
	主軸端の形式	JIS A1 No.8
	主軸穴のテーパ	M. T. No.7
	センタのテーパ	M. T. No.5
	主軸貫通穴径	76
往復台	自動送りの変換数	48
	縦送り量（mm／rev.）	0.034～1.88〔0.035～1.99〕
	横送り量（mm／rev.）	縦送りの1／2
	横送り台の最大移動量	310
	刃物送り台の最大移動量	150
ネジ切り	インチネジの種類	40
	〃の範囲（山／254）	56～2
	メートルネジの種類	30
	〃の種類（mm）	0.25～14
	親ネジの径とピッチ	35（38）mm 4山／25.4mm〔6mmピッチ〕
心押台	心押軸の径	75
	心押軸のテーパ穴	M. T. No.5
	心押軸の最大移動量	150
ベッド	長さ	2330，2840，3350，3860
	幅	430
	深さ	355
電動機（Kw）		7.5
機械の長さ		2685，3195，3705，4215
機械の幅		1040
機械の高さ		1320
正味重量（Kg）		2600，2900，3300，3600

注 〔 〕は親ネジ6mmピッチの時