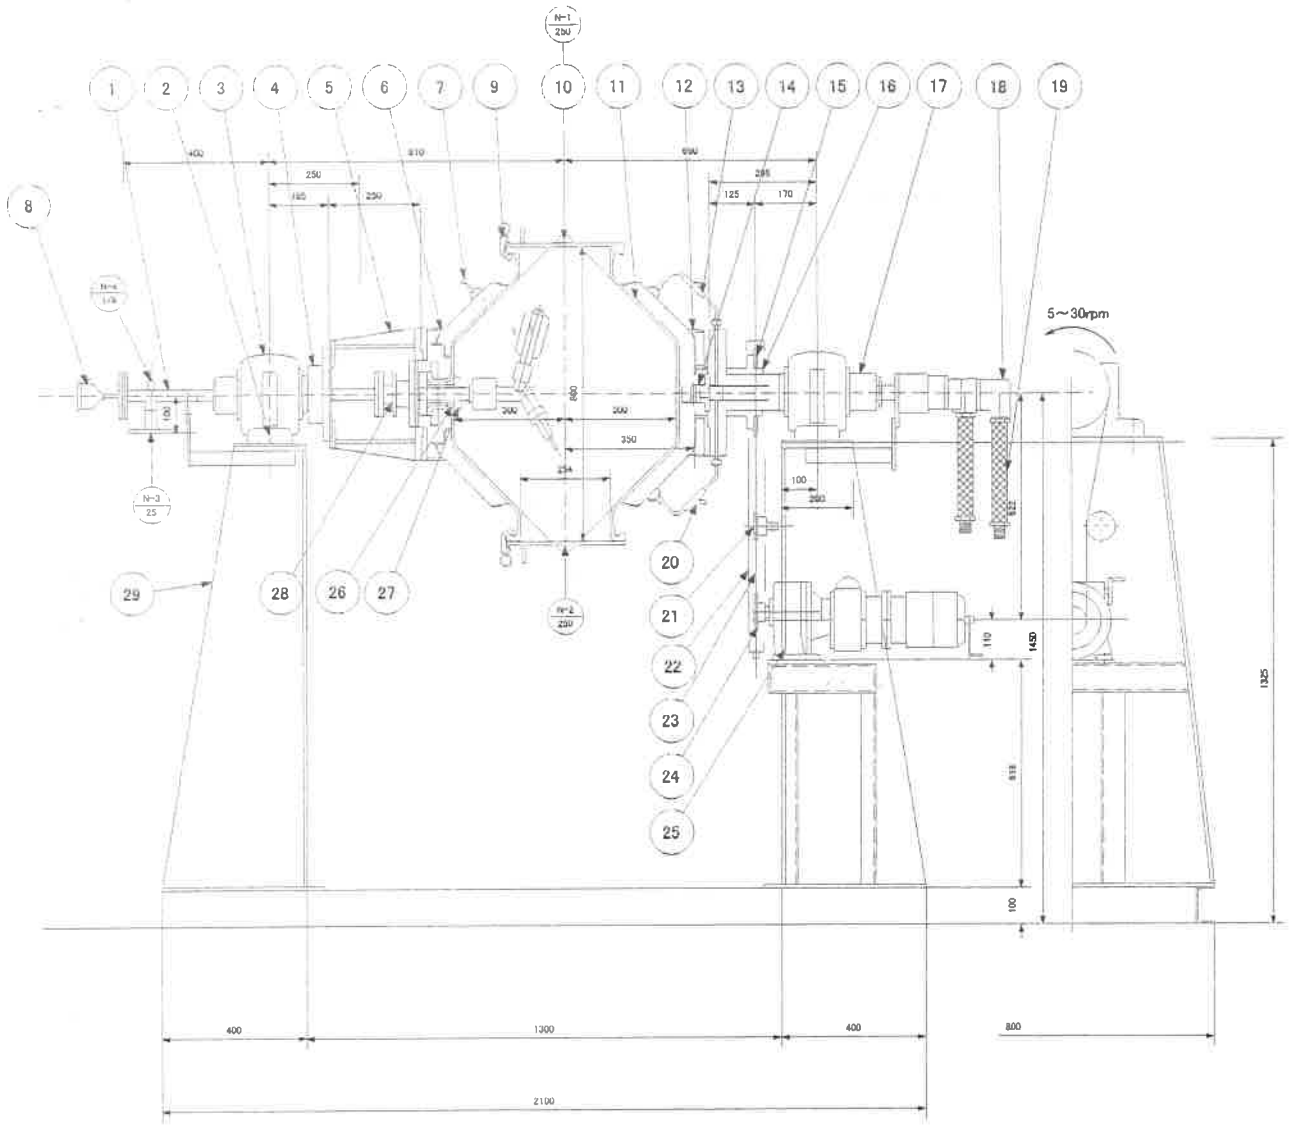


| 番号 | 品名 | 材質 | 製作数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25A真空パイプ | HC | 4 |
| 2 | ブランマーブロック抑え | SS41 | 2 |
| 3 | ブランマーブロック | | 1 |
| 4 | 真空軸フォロー軸 | SS41 S45C | 1 |
| 5 | 固軸軸台 | SS41 | 1 |
| 6 | リング座 | SS41 | 1 |
| 7 | 3/8ディスク入ハンドル | BC8 | 2 |
| 8 | 測温抵抗体 | Al SUS | 1 |
| 9 | #59クランプ | SUS304 | |
| 10 | 250 ハンドホールカバー | SS41 | 2 |
| 11 | 本体 | SS41/GL | 1 |
| 12 | リング座 | SS41 | 1 |
| 13 | Oーリング | バイトン | 1 |
| 14 | 端口 | SS41 | 1 |
| 15 | RS80スプロケットホイル | S45C | 1 |
| 16 | スプロケットホイル連結金具 | SS41 | 1 |
| 17 | 排気フォロー軸 | SS41 S45C | 1 |
| 18 | ローテリージョイント | FC20 | 1 |
| 19 | 1B 300Lフレキシブルホース | SUS304 | 2 |
| 20 | 1/2ストレーナー | FC20 | 2 |
| 21 | RS80チェーンホイル | FC20 SS41 | 1 |
| 22 | チェンカバー | SS41 | 1 |
| 23 | RS60チェーン | | 1 |
| 24 | RS60チェーンホイル | S45C | 1 |
| 25 | 変速機 | | 1 |
| 26 | ブロックガスケット | ファイバーPTFE | 1 |
| 27 | スリーブ | HC | 1 |
| 28 | スタフィングボックス | SS41 | 1 |
| 29 | 軸台 | SS41 | 1 |

| ノズルNO | サイズ 本体数 | サイズ 圧縮数 | フランジ接続 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 250 | - | - | ハンドホール | |
| | 250 | - | | | |
| | 25 | 25 | JIS10K | 真空口 | |
| | 1/8 | 1/8 | φ41/8 | 窒素入口 | |

| 項目 | 内部 | 外部 |
|---|---|---|
| 臨時容量 | 100L(仕込量79L) | 伝熱面積1.04m2 |
| 風水容量 | 132L | 66L |
| 内容物 | | |
| 母体材質 | SS41/グラスライニング | SS41 |
| 設計圧力 | FV 1.0Kg/cm2G | 5.0Kg/cm2G |
| 設計温度 | 100℃ | 130℃ |
| 試験圧力 (水圧) | ライニング面 - Kg/cm2G | ライニング面 - Kg/cm2G |
| 試験圧力 (気圧) | ライニング面 - Kg/cm2G | ライニング面 - Kg/cm2G |
| ガスケット | V#7031-MT V#7030 | |
| グラスNO. | 400 グラス面検査 20000Vsikスパーク | |
| 電動機 | 0.4Kw 4P 200V 50Hz 3PH安全 | |
| 減速機 | | |
| | 接押軸 | |
| 軸封 | グランドシール | |
| シール材 | V#7282 | |
| スリーブ材 | ハステロイ-276 | |
| 曲線 下面 | [illegible] | [illegible] |
| 曲線 上面 | [illegible] | [illegible] |
| 重量 | | Kg |
| 法規該当 | | |
| 予備品 | 軸引管 フィルター パイレン | |
| 支給品 | | |
| 備考 | ボルト、ナット類のネジ部はネバーシーズを塗布 | |

# CDR-01-02コニカルドライヤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2007.1.9 | サイズ A3 | FBCM 番号 | 機器番号 | 改訂 |
| 製図 細田 | 縮尺 1:10 | DATE2007. | シート 1 / 1 | |