


超薄円型三爪フライスチャック

1. ハンドルの差し込み角度を 30°にすることにより、テーブル上でのハンドル操作がスムーズで便利です。
2. チャック本体を薄型に設計することにより、加工範囲を大きく取れます。
3. チャック本体のフランジ部にU字穴を設けてあり、取付や取り外しが簡単できます。
4. 硬爪と生爪を交換して使用可能です。



寸法図

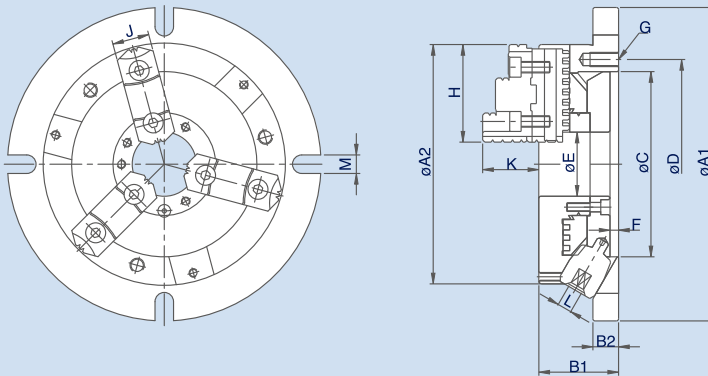

寸法表・仕様

単位 :mm

型式	A1	A2	B1	B2	C	D
NBK-06	220	170	58	18	130	147
NBK-08	270	210	65	20	155	172
NBK-10	315	255	73	20	190	210
NBK-12	370	305	80	22	250	285

型式	E	F	G	H	J	K
NBK-06	45	6	3-M10x1.5P	68	26	40
NBK-08	60	6	3-M10x1.5P	82	28	43
NBK-10	80	6	3-M12x1.75P	93	32	52
NBK-12	105	5	3-M12x1.75P	118	40	59

型式	L	M	外径把握	内径把握	重量 (kg)
NBK-06	10	13	φ8~φ160	φ48~φ150	10.6
NBK-08	11	13	φ11~φ200	φ62~φ190	18.1
NBK-10	12	16	φ12~φ250	φ72~φ240	27.9
NBK-12	14	18	φ15~φ300	φ86~φ290	42.9