


KEIYO-COLEX

高速精密旋盤
KF-850 KF-700(切落L付)

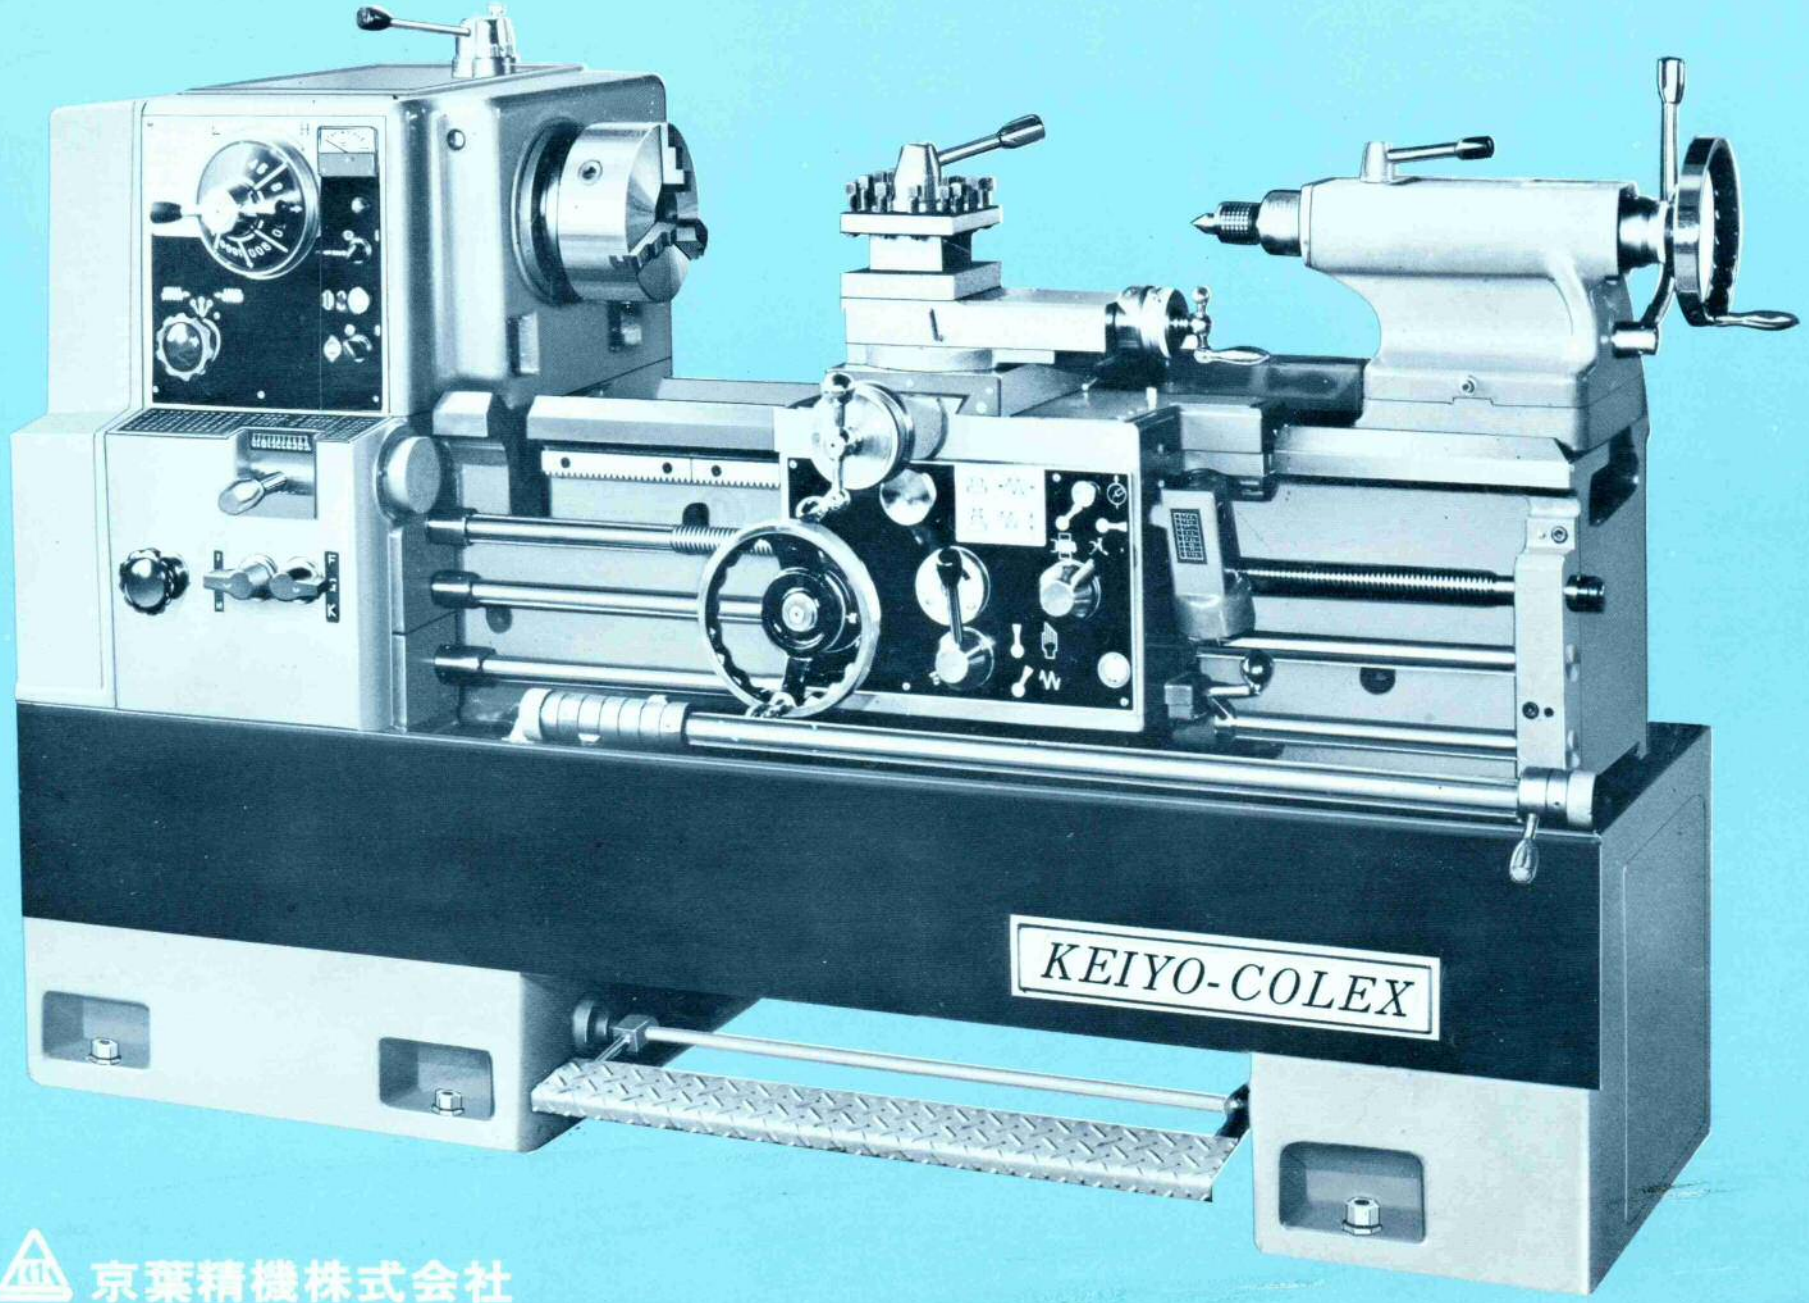

 京葉精機株式会社

高速精密旋盤

KEIYO-COLEX

KF-850

KF-700(切落し付)

- 旋盤作業の90%をカバーする容量一振り 450mm, ベッド巾 360mm, KF-850 は心間 850mm, KF-700 は心間 700mmで切落し付 670φ×165mm。
- 広範囲な主軸速度—25~1,600 r.p.m. (8段), 複列円筒コロ口とアンギュラ型玉軸受による発熱の少ない主軸受。
- 36種のインチねじ (3~46山/寸), 17種のメートルねじ(6~0.45mmピッチ), 0.8~0.04mm/revの送りが換え歯車を交換しないで選定できます。
- 耐久と安全—主軸および歯車は特殊鋼を熱処理研削, ベッド滑り面の焼入研削仕上, 強制給油, 電気的機械的安全装置。
- だれもが使える操作性—軽快なハンドル, 標準的レバー配置, 寸動押ボタン, 強力な心押台, わかりやすいねじ切りダイヤル, 多数のアタッチメント。



京葉精機株式会社

本社工場 千葉県船橋市山手2-9-36(〒273) ☎(0474)31-8181(代)
 テレックス 2983-328
 本社営業部 千葉県船橋市西船5-2-6(〒273) ☎(0473)35-2202(代)
 (インベビル 101号室)
 札幌営業所 札幌市菊水西町2-6(〒062) ☎(011) 821-6401

* 主要寸法

呼称		形式	KF-850	KF-700
能力・容量	ベッド上の振り	mm	450	
	ベッド上の振り(面板より165mmの振り)	mm	480	—
	切落し上の振り	mm	—	670
	面板端面からの切落しの巾	mm	—	165
	横送り台上の振り	mm	240	
	センチ間の距離	mm	850	700
主軸	主軸端		JIS A1-6	
	テーパ穴		MT. No.6	
	貫通穴径	mm	55	
	センチ		MT. No.4	
	回転速度	r.p.m.	25-45-85-150-270-500-900-1600	
往復台	縦送り変換数	段	36	
	縦送り	mm/rev	0.823~0.038	
	横送り変換数	段	36	
	横送り	mm/rev	0.412~0.019	
ねじ切り	メートルねじのピッチと種類	mm	(17) 6~0.45	
	ユニファイねじの山数と種類	山/寸	(36) 3~46	
心	心押軸の直径	mm	65	
押台	心押軸のテーパ穴		MT. No.4	
	心押軸の移動量	mm	150	
ベッド	長さ	mm	1,830	1,700
	巾	mm	360	
その他	主電動機	kw	3.7	
	機械の高さ	mm	1,250	
その他	所要床面積	mm	2,150×1,300	2,000×1,300
	正味重量	kg	2,000	1,900

* 標準付属品

3爪スクロールチャック (9°)	1式
超硬センタ(MT.No.4)	1個
普通センタ(MT.No.4)	1個
主軸ブシュ(MT.No.6~4)	1個
スパナ、レンチ類	1式
レベリングボルト敷金	7個

* 特別付属品 (*印は出荷以前に御指定ください)

4爪単動チャック	
固定振れ止め (150φ, 250φ ピンジョー またはローラージョー)	
移動振れ止め (70φ)	
面板 (430mm φ)	
面板 (600mm φ)	
回転センタ	
切削油装置	
油圧俵い装置	*
テーパ削り装置	*
エヤーチャック	*
対向刃物台	
対向回転工具刃物台	*
主軸前軸受西部メタル	*
主軸変速装置	*
10倍ピッチねじ切り装置	*
半割ナット自動解放装置	*
縦送り5段ストッパー	
横送り4段ストッパー	
バイト逃げ装置	*
オーバカット式インフィード装置	*
スブラッシガード (対向切屑カバー)	