

Horizontal Bandsaw Machine Series

HIA-400



オートマチック・カット

より使いやすく

よりすっきりと

よりたくましく



※写真にはオプション品が含まれております。

AMADA
人にやさしくシステムアップ

HA-400

Horizontal Bandsaw Machine




仕様

切断能力(W×H)	mm	Ø420、□415×415
鋸刃寸法(W×T×L)	mm	32×1.06×4570
鋸刃速度	m/min	15~90(50Hz)・17~90(60Hz)
主要電動機	鋸刃用	KW-P 5.5-4 200V 50/60Hz
	油圧用	KW-P 1.5-4 200V 50/60Hz
受電容量	kVA	11
タンク容量	油圧用 L(リットル)	40
	切削油用 L(リットル)	120
本体・送りバイス	送りストローク	mm 400[1ストローク]
	残材長さ	mm 76[1本切り、つかみ代10mmとして]
	最小クランプ幅	mm 0
本体許容積載質量	kg	2500
機械本体質量	kg	2200

1 鋸刃幅ワイド仕様の場合、鋸刃寸法は38(W)×1.3(T)×4570(L)となります。
2 材料幅が30mm以下の場合には自動切断の材料無し検出は作動しません。

寸法図

単位:mm

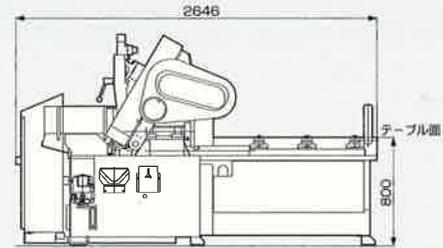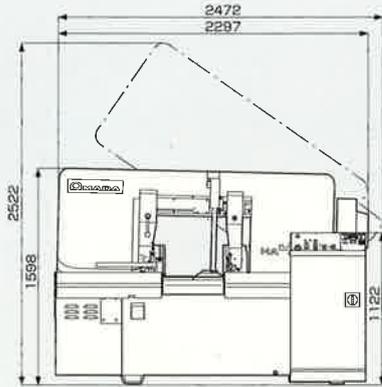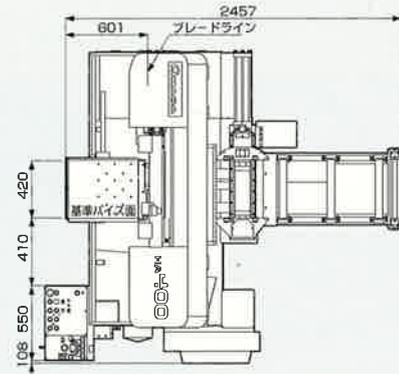

特長

■ 一体型コンソール

可動部にあった操作盤が制御盤と一体化して、主要な操作が手元でできるようになりました。また、この一体化により電気的なメンテナンス性も一段と向上しました。

■ 鋸刃幅ワイド (オプション)

鋸刃幅を32mmから38mmにすることで、切断スピードを一段とアップさせることができます。

■ 全ストロークバイス

バイス操作は押ボタンでOKです。

■ PFバルブ

アマダ独自のPF(圧力・流量)バルブで最適切断条件の設定が容易です。

■ 手元照明

鋸刃近くの操作が確実に行えます。



鋸刃幅ワイドはオプションです。

⚠ 安全に正しくお使いいただくためにご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。

※本仕様ならびに外観・装備は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 アマダ
〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 TEL.(0463)96-1111(代)

ACS
AMADA CUTTING SYSTEM
株式会社 アマダカuttingシステム
〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 TEL.(0463)96-3351(代)



このカタログはリサイクルペーパーを使用しています。
アマダ環境管理推進プロジェクト

A-025/HA-400/9909-C-00