

EQUIPMENT FOR SHEET METAL

AMASPACEシリーズ

《シートメタル多目的収納庫》 アマスペースシリーズ



お客様のご要望に合わせて7段から12段までフレキシブルに対応。


シートメタル多目的収納庫

●作業性の向上 ●工場スペースの有効活用 ●材料の分類管理

アマダメトロックスの「アマスペース」は、見えないムダ・ムリ・ムラを解消します。

各棚の搬入搬出はワンタッチ操作で、リフターは自動的に作業高さへ位置決め・停止します。

使い安く堅牢な構造、用途も多様で、スペースを有効に活用できるなど、素材の整理整頓に最適な収納庫です。

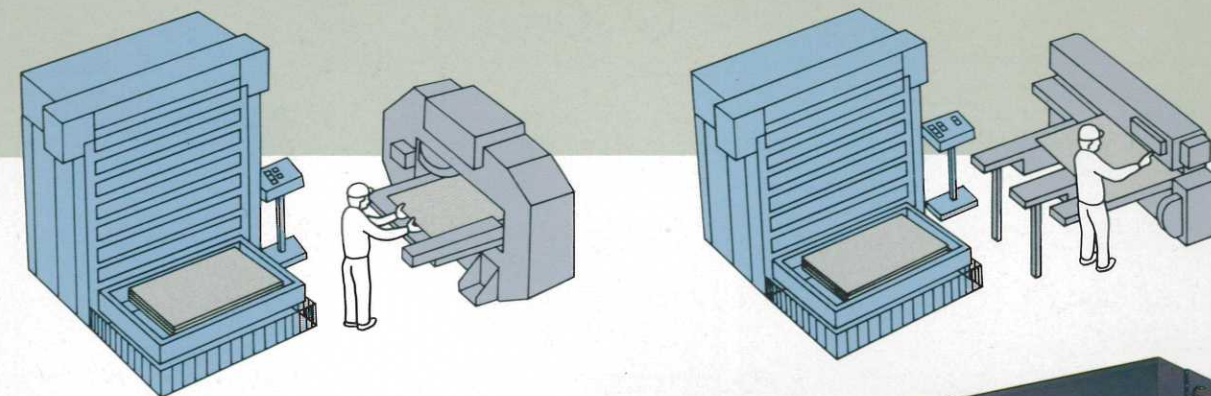

今まで使っていなかった空間を最大活用します。


うちの工場は
10段の
アマスペース

うちの工場は
7段が
ピッタリだ

うちは**12段**
だよ


アマスペース導入前

アマスペース導入後

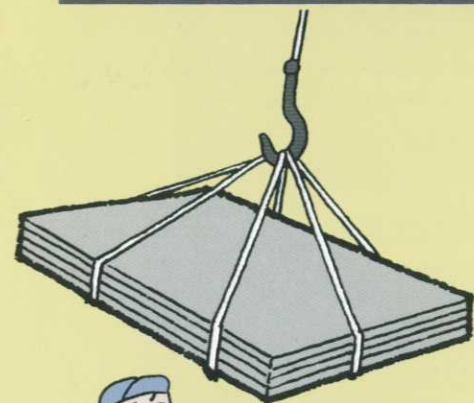


クレーンで
宙づりにするので、
アブナイ

野積みになっていて
スペースを取っている

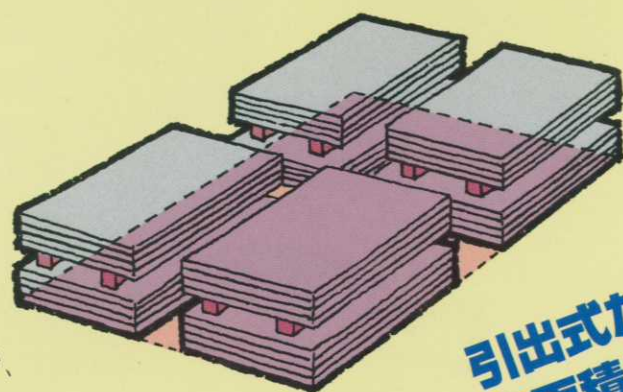

省スペース化
材料の取り出し・
収納が
ワンタッチ操作

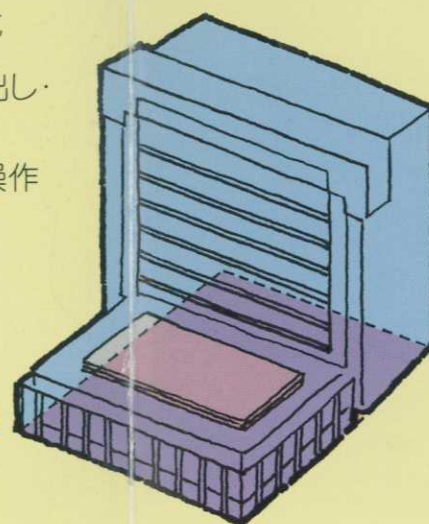


引出式だから
床面積は最小限!



自動運転操作例


●リフター上に3段目の
トラッカーがあり、
5段目のトラッカーを
搬出する場合

- ①テンキーの「5」を押す。
- ②自動スタートボタンを押す。




●リフター上に5段目の
トラッカーがあり、
積載位置から定位置へ
移動する場合

- ①「定位置」ボタンを押す。
- ②自動スタートボタンを押す。



アマスペースシリーズ

■主要部寸法

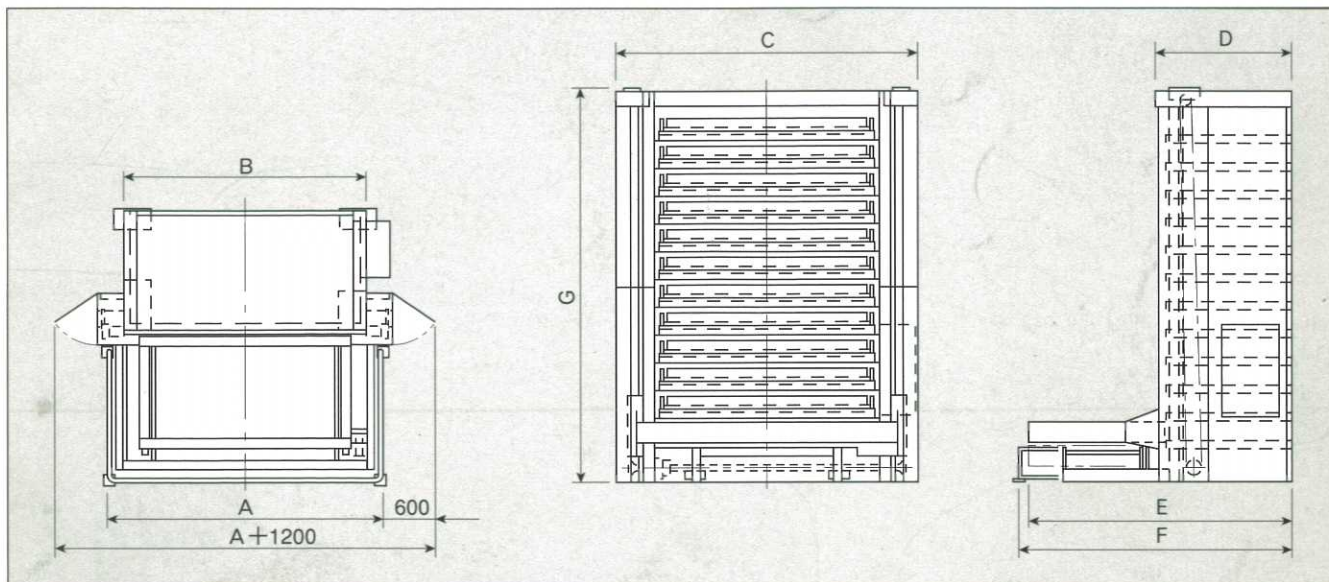

	AMS-〇〇48								AMS-〇〇51							
	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm	重量kg	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm	重量kg
7段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	3111	4692	4028	3618	4324	2039	3887	4037	2715	6383
8段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	3451	5073	4028	3618	4324	2039	3887	4037	2982	6939
9段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	3791	5460	4028	3618	4324	2039	3887	4037	3249	7482
10段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	4131	5768	4028	3618	4324	2039	3887	4037	3516	7926
11段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	4471	6151	4028	3618	4324	2039	3887	4037	3783	8481
12段	3354	2990	3662	1664	3224	3374	4811	6535	4028	3618	4324	2039	3887	4037	4050	9024

■特長

- 積載棚数は、お客様のご要望に合わせて7段から12段までフレキシブルに対応します。
- リフターの上下動はワンタッチ操作で、材料の取り出し・収納が楽々。しかも材料の取り出しは、前・左右のいずれからでも可能です。
- リフターは、作業位置高さに合わせる定位置機能をもっていますので、作業しやすい高さに停止させることができます。
- 床面積・工場空間を最大限に活用できます。
- 整理整頓ができ、素材管理が容易になります。
- フォークリフト・クレーンのいずれでも簡単に積載できます。

■仕様

項 目	AMS-〇〇48	AMS-〇〇51
積載段数	7～12段	
積載重量／段あたり	Max.2000kg／段	
積載寸法／段あたり	3'×6' (914×1828mm) 4'×8' (1219×2438mm)	4'×8' (1219×2438mm) 5'×10' (1524×3048mm)
積載高さ	Max.215mm／段 (スキッド高さ含む)	Max.135mm／段 (スキッド高さ含む)
リフター速度	3.8m/min. (50Hz)、4.6m/min. (60Hz)	4.0m/min. (50Hz)、4.2m/min. (60Hz)
トラバース速度	5.9m/min. (50Hz)、7.1m/min. (60Hz)	
リフター駆動モーター	2.2kW 4P 200V (ブレーキ付)	
トラバース駆動モーター	0.4kW 4P 200V (ブレーキ付)	
使用電源	3相 AC 200V/220V (50/60Hz)、3.1kVA	
アース	第3種 接地工事	
地耐圧	5 ton/m ² 以上	



●本機は取扱説明書の内容を十分ご理解のうえ、ご使用ください。

※本機は設置の際、アンカーによる固定が必要です。

※本仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログの図その他の無断複製または転載を禁じます。



株式会社 アマダ・メトックス

本 社 〒259-11 神奈川県伊勢原市高森806番地
メタロ事業部 TEL. (0463) 91-8026



このカタログはリサイクルペーパーを使用しています。

9732-D-04