



# 5

## 標準本体仕様諸元



※改造の場合は別紙仕様図を参照してください。

| 型式                       |      | LV50 | LV50W | LV50N | LV50SS | LV50NSS | LV100 | LV100W |
|--------------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 能力                       | (kg) | 500  |       |       |        |         | 1000  |        |
| A フォーク幅                  | (mm) | 520  | 685   | 460   | 520    | 460     | 520   | 685    |
| B フォーク長                  | (mm) | 1080 |       |       | 810    |         | 1080  |        |
| フォーク最低高                  | (mm) | 83   |       |       |        |         | 83    |        |
| C フォーク最高高                | (mm) | 833  |       |       | 613    |         | 833   |        |
| D 揚程                     | (mm) | 750  |       |       | 530    |         | 750   |        |
| ハンドル高さ                   | (mm) | 1014 |       |       |        |         | 1265  |        |
| E 全幅                     | (mm) | 603  | 768   | 543   | 603    | 543     | 728   | 893    |
| F 全長                     | (mm) | 1573 |       |       | 1302   |         | 1685  |        |
| ロードセンター<br>(フォーク根元からの距離) | (mm) | 560  |       |       | 425    |         | 560   |        |
| ポンプ操作回数 (定格荷重)           |      | 32   |       |       | 22     |         | 71    |        |
| 前輪径 (ウレタン)               | (mm) | 70   |       |       |        |         | 70    |        |
| 後輪径 (ウレタン)               | (mm) | 150  |       |       |        |         | 200   |        |
| 自重                       | (kg) | 101  | 106   | 100   | 88     | 87      | 136   | 160    |

LV50



LV100




注意

フォークに記載してある能力以上の荷物は上げないでください。

# 6

## 油圧回路図

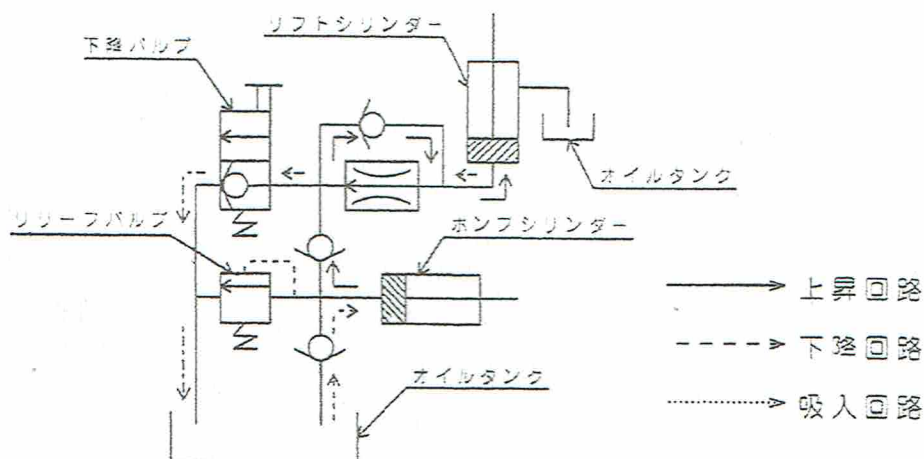

テ - フ - 7 - 12

700 X 1108