

MK-32DU

仕 様


形 式	MK-32DU
研削範囲	3φ~32φ(^m m)
先端角	60°~180°
テーブルストローク	145(^m m)
砥石ストローク	50(^m m)
砥石寸法	125φ×50×16×31.75φ(^m m) (外径) (巾) (肉厚) (穴径)
砥石の種類	カップ形 RA80Kその他
主電動機	0.75KW×4P
砥石回転数	3800r.p.m.(60Hz)・3300r.p.m.(50Hz)
床面積	490×615(^m m)
機械の高さ	1215(^m m)
重 量	約380kg

標準付属品

標準工具	1式
ダイヤモンドドレッサー	1式
砥 石	1個
冷却水装置	1式

特別付属品

スーパーポイント研削装置及び各種チャック	1式
スパイラルポイント研削装置及び各種チャック	1式
段付ドリル研削装置	1式
コレット(3φ~14φ ^m m) 11個	1式
照 明 灯	1式
ボラゾンホイール	

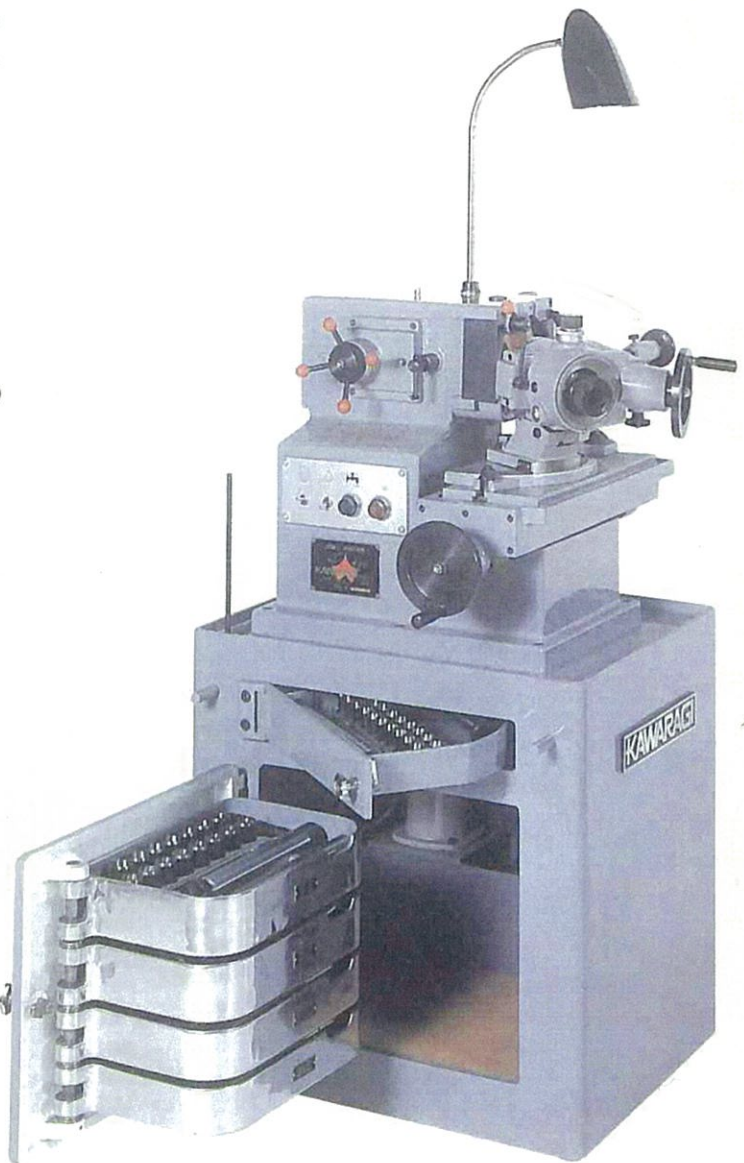

製造元



株式会社 **カワラギ** 製作所

本社 東京都大田区西六郷 3-20-7 千144 ☎03(735)1251代
FAX 03(735)1255

機械部 東京都大田区大森西 1-10-9 千143 ☎03(761)9606代