


標準外形図

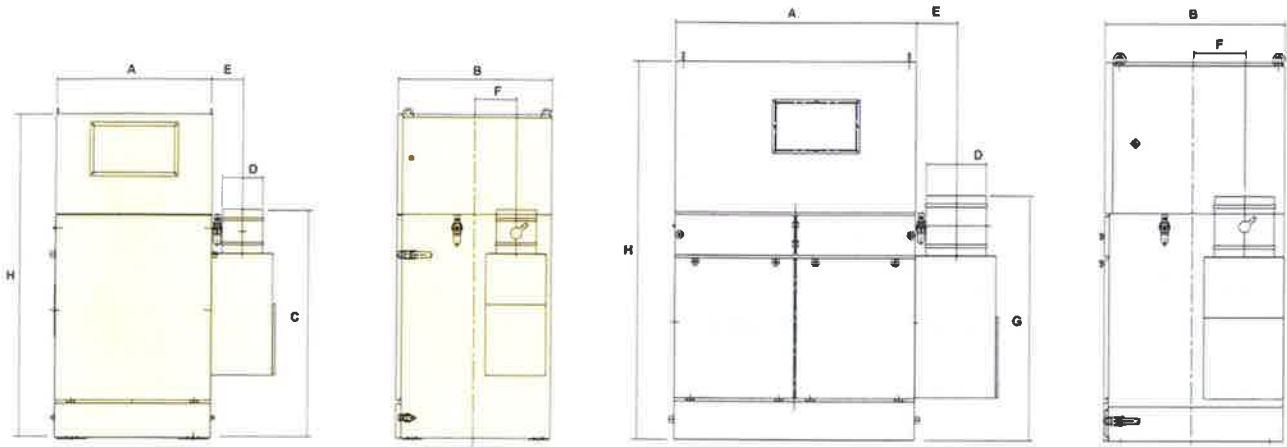

仕様

型式	PXN-ⅢB	PXN-ⅣB	PXN-VB	PXN-VIB	PXN-VIIB		
電源	三相交流 200V/50Hzまたは60Hz						
送風機用モータ(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5		
風量(m ³ /min)	10 15 20	10 20 30	15 30 40	20 40 60	30 55 80		
静圧(kPa)	60Hz	ファン静圧	2.72 2.60 2.40	2.91 2.80 2.50	2.96 2.80 2.50	2.95 2.97 2.90	2.81 2.82 2.75
		機外静圧	2.48 2.04 1.47	2.72 2.24 1.46	2.76 2.15 1.39	2.82 2.37 1.43	2.68 2.22 1.28
	60Hz	ファン静圧	2.72 2.60 2.40	2.91 2.80 2.50	2.95 2.80 2.59	2.75 2.76 2.67	2.78 2.80 2.75
		機外静圧	2.48 2.04 1.47	2.72 2.24 1.46	2.75 2.15 1.48	2.62 2.16 1.20	2.65 2.20 1.28
騒音値(dB(A))	67±2	67±2	68±2	70±2	72±2		
カートリッジエレメント 材質	ポリエステル						
面積(m ²)	22	33	50	66	88		
本数(本)	4	6	9	12	16		
幅(A)×奥行(B)(mm)	650×650	770×770	900×850	1200×900	1600×900		
高さ(H)(mm)	1605	1605	1705	1876	1908		
ダストボックス容量(ℓ)	14	33	33	50	67		
吸込口(D)(φmm)	148	198	248	298	298		
吸込位置(C/E/F)(mm)	1155/150/175	1135/150/210	1170/150/225	1186/200/250	1216/200/250		
圧縮エア標準消費量(NL/min)	8	12	18	24	30		
推奨ブレーカー(A)	20	30	50	50	75		
総質量(kg)	180	245	310	435	530		
標準色	日塗工 C45-90B						

●電源コード3m付属。 ●本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

*プリコート処理加工/出荷時、カートリッジエレメントに白い粉が付着している場合がありますが、カートリッジエレメント保護のためです。支障ありません。