


TAKISAWA

MODEL

TSL-D

実用高速旋盤

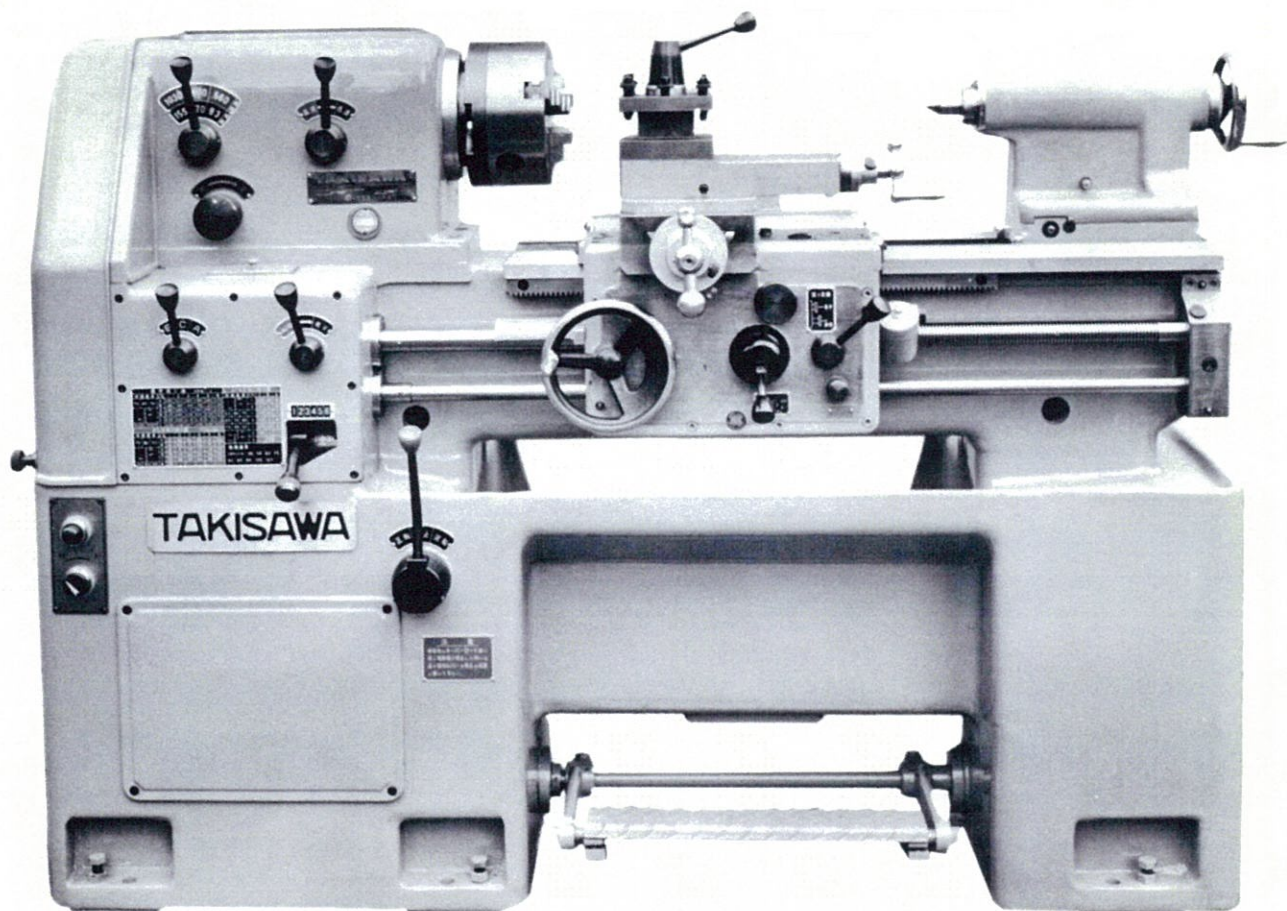

仕様寸法

TSL-550D型

ベッド上のスイング	360 mm
征復台上のスイング	210 mm
ベッド上のスイング(面板より100 mm/m)	400 mm
両心間の最大距離	550 mm
ベッドの全長	1,360 mm
ベッドの巾	275 mm
主軸孔径	35 mm
主軸テーパ孔	M.T.N.O.5
主軸センター	M.T.N.O.3
主軸端の形式	ASA, A ₁ -5"
主軸速度の変換数及び範囲	6種 83~1,800
	70~1,500
送り速度の変換数及び範囲	36種 0.05~3.60
ネジ切りの種類(山数)	31種 5.6~2
ネジ切りの種類(耗)	18種 0.5~9
所要電力機の出力	2.2kw
重量	800 kg

※この仕様は予告なく変更することが御座ります。



TAKISAWA MACHINERY WORKS CO., LTD.