

仕様

(1) 型式

名称 バリトール

型式 S-BT-650/100

(2) 基本仕様

- | | |
|-----------|---|
| ① 加工面 | 片面 |
| ② 加工板厚範囲 | 6mm ~ 100mm
(3.2 ~ 4.5mmは調整により可能) |
| ③ 最大加工幅 | 650mm |
| ④ 最小加工長さ | 50mm |
| ⑤ 最大ワーク重量 | 300kg/1枚 |
| ⑥ 加工速度 | 1 ~ 8.6m/min (50Hz)
1 ~ 10m/min (60Hz) |


(3) 機体仕様

- | | |
|---------|---------------------------|
| ① 機体寸法 | 幅1520mm×奥行2000mm×高さ2100mm |
| ② パスライン | FL+850mm |
| ③ 機体重量 | 約1500Kg |

(4) その他

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| ① 最大消費電力 | 9Kw |
| ② 電源 | 3相200V/220V |
| ③ 圧縮空気消費量 | 1.5Nℓ以下(7kg/cm ²) |

各部の名称

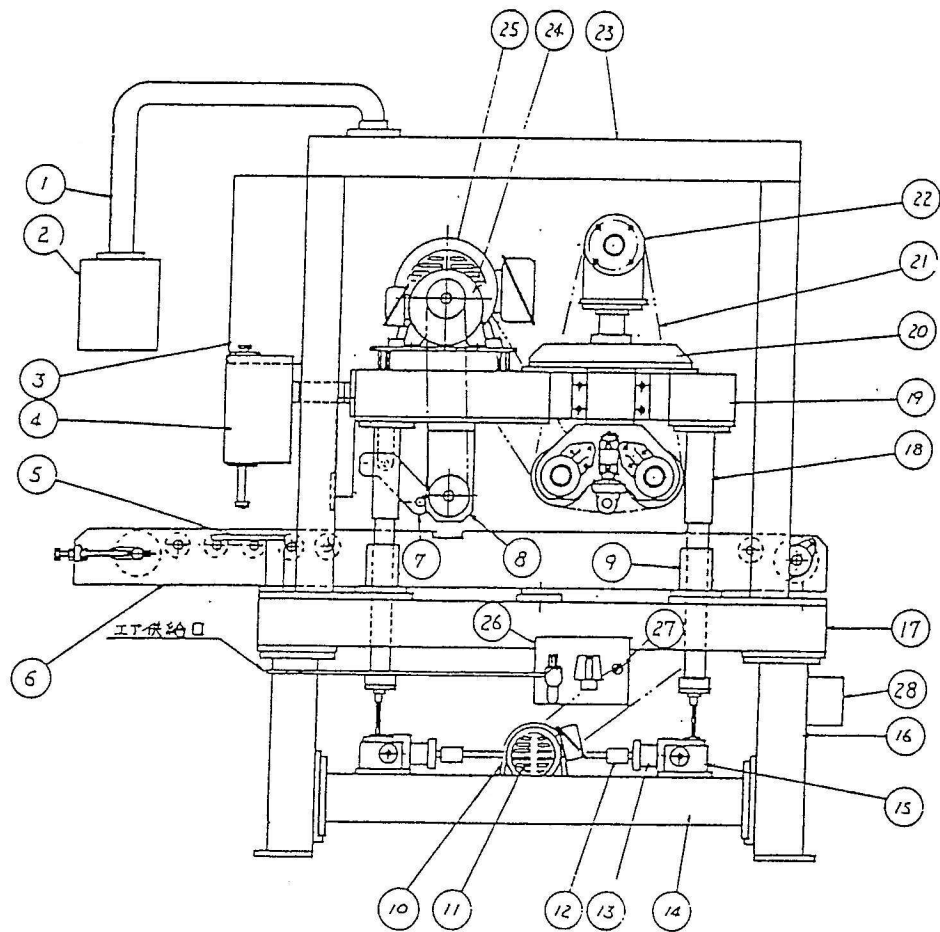

1	ペンダント金具	12	カップリング	23	カバーフレーム
2	操作盤	13	マイターギヤ	24	フライスカッター用モータ
3	制御盤	14	駆動ユニット用架台	25	ベルト駆動モータ
4	位置決めユニット	15	ジャッキ	26	エアユニット
5	測定ステージ	16	下部フレーム脚	27	セレクトバルブ
6	ベルトコンベア	17	下部フレーム架台	28	修塵機用コンセント
7	フリクションローラ	18	ガイドバー		
8	フライスカッター	19	昇降用テーブル		
9	ガイドバー軸受け	20	ブラケット		
10	コンベア用ギヤモータ	21	ベルトサンダー		
11	昇降用ギヤモータ	22	ベルトユニット		