


# 精密放電加工機 JD-50E


所用床面積

## 仕様

| 項目                           | JD-50E      |
|------------------------------|-------------|
| 加工槽寸法 (mm)                   | 850×500×300 |
| テーブル寸法 (mm)                  | 600×350     |
| テーブル左右移動距離 (mm)              | 300         |
| テーブル前後移動距離 (mm)              | 200         |
| 主軸サーボ移動距離 (mm)               | 200         |
| テーブル上面から電極取付面迄の距離 (mm)       | 50~450      |
| 電極最大重量 (kg)                  | 30          |
| ワーク最大積載重量 (kg)               | 500         |
| 最大加工電流 (A)                   | 50          |
| 最大加工速度 (m <sup>3</sup> /min) | 250         |
| 最良面粗さ (μRmax)                | 1           |
| 最低電極消耗比 (%)                  | 0.5         |
| 電源入力 (KVA)                   | 4           |
| タンク容量 (ℓ)                    | 300         |
| フィルター方式                      | ペーパーフィルター   |
| 本体重量 (kg)                    | 900         |

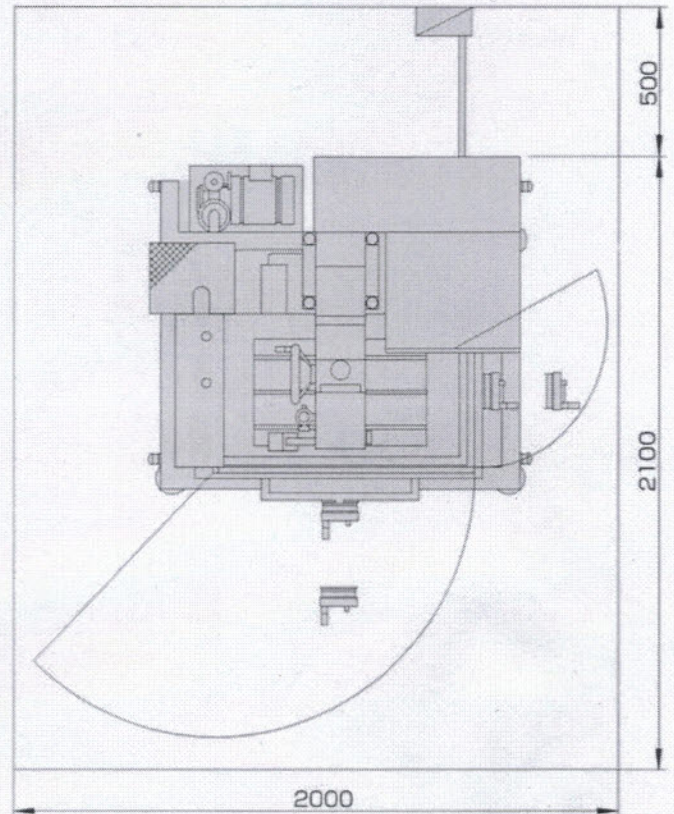

## ●制御パネル

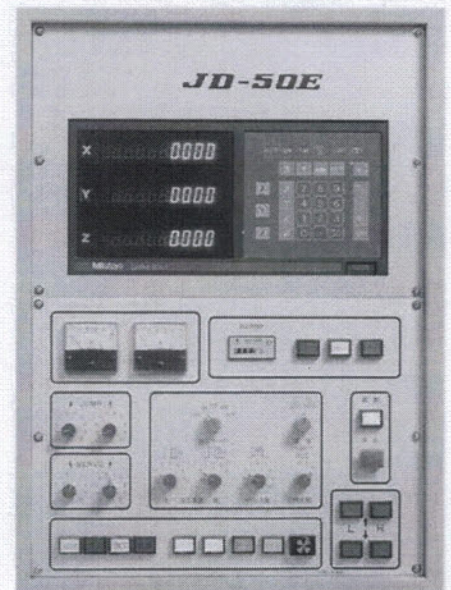

## 標準機能

- 電極ハンチング機能
- バイパス回路
- 最適条件設定装置
- 全停止機能

## 標準付属品

- XYZ軸デジタル表示装置
- 自動消化装置
- 噴流ノズル
- ペーパーフィルター
- 照明装置
- 電極倒れ修正装置 (3R)
- ヒューズ
- 作業工具

代理店