

ジャンボフィーダー (EDW用ワイヤ電極送り出し装置)



プーリーユニット



Dローラーユニット

■仕 様


寸法 縦×横×幅	350 × 400 × 900mm
質 量	50kg
使用可能ボビン	20kg・30kg・50kg
ワイヤスピード	～ 2m/min. ～ 15m/min
AWT 対応	使用可能
入力電圧	AC 100V
電気容量	20W

■付属品

パイプ	φ 32 × 1000mm 2本
パイプジョイント	1 個
2 芯 AC コード	5m
ワイヤ保護カバー	1 式
アイドルプーリー KH フィーダー用	1 個
D ロールユニット (マグネット付)	2 式

商品番号	商 品 名	旧商品番号
J03999A	KH- ジャンボフィーダー	0621100
3055463	プーリーユニット JF1CP06D	0621088
3091185	D ロールユニット (マグネット付)	0620940
2106555	アイドルプーリー KH フィーダー用	—

A: ボビンによる連続稼働時間比較

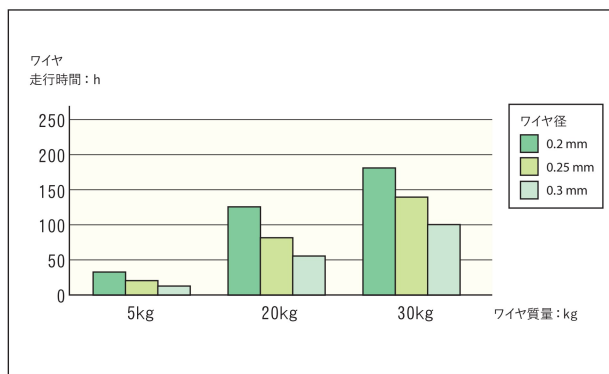


(ワイヤ走行速度 10m/min)

C: 各メーカーのワイヤ放電加工機に対応可能!!



B: 重量ワイヤの装着が簡単かつ安全設計!!

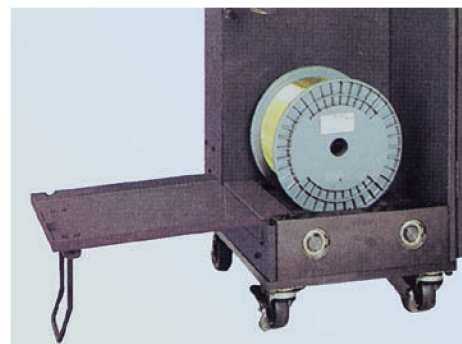

■特 長

- ・高剛性設計により 20 ～ 50kg 巻きワイヤボビンまで対応可能
- ・ワイヤの装着が簡単かつ安全にできる親切設計
- ・キャスター付きなので移動が簡単かつ省スペース設計でワイヤ本機のレイアウト変更不要
- ・ワイヤたるみ取り機能付 (タイマー付逆転走行)
- ・他社ボビン・機械を選ばず取付け簡単構造と優れたコストパフォーマンス

(注) ABS 樹脂製ボビンは鍔が割れますので使用を控えてください。

※取り付け可能な機種に関しましてはお問い合わせください。

大型ワイヤボビン対応のジャンボフィーダー 詳しくはこちら▶

https://youtu.be/on_VfNsP5cg