


エンシュウ 横フライス盤 HF2  
 エンシュウ 万能フライス盤 UF2

2. 標準仕様

(単位 mm)

主要項目	VF 2 形	HF 2 形	UF 2 形
テーブル 最大移動量	750	750	750
左右前後 (ブレースのある場合)	270	270(220)	270(220)
上下	400	450	400
作業面の大きさ	1350×270	1350×270	1350×270
T溝・数×幅×間隔	3×16×60	3×16×60	3×16×60
旋回角度	—	—	±45°
送り速度・毎分・無段	50 Hz	60 Hz	
左右	20~1000	24~1200	
前後	9~ 455	11~ 545	
上下	3.6~ 180	4.3~ 217	
早送り速度・毎分	50 Hz	60 Hz	
左右×前後×上下	3000×1400×560	3600×1670×670	
主 軸 主軸端テーパ穴寸法	N. S. T. No. 50	N. S. T. No. 50	N. S. T. No. 50
回転速度・毎分・12段	68 98 130 170 245 325 370 530 705 915 1320 1760		
主軸端面からテーブル上面までの最大距離	軸端より 450	中心より 450	中心より 400
主軸中心線からコラム前面までの距離	300	—	—
主軸中心線からオーバアーム下面までの距離	—	155	155
モータブリー 穴径 28	60Hzピッチ径 123	ピッチ径 169	ピッチ径 169
	50Hzピッチ径 147	ピッチ径 203	ピッチ径 203
Vベルト	60Hz A-50 4本	B-64 2本	B-64 2本
	50Hz A-51 4本	B-66 2本	B-66 2本
電動機 主電動機	3φ 200 V/220 V	4 P	3.7 kW
送り用電動機	3φ 200 V/220 V	4 P	1.5 kW
冷却油用電動ポンプ	3φ 200 V/220 V	2 P	60 W
所要面積 間口×奥行 (高さ)	2515×2240 (1930)	2515×2235 (1620)	2515×2235 (1620)
正味重量	2450 kg	2350 kg	2400 kg


HF2 形横フライス盤・UF2 形万能フライス盤




HF2 形横フライス盤

UF2 形万能フライス盤


7-A 図

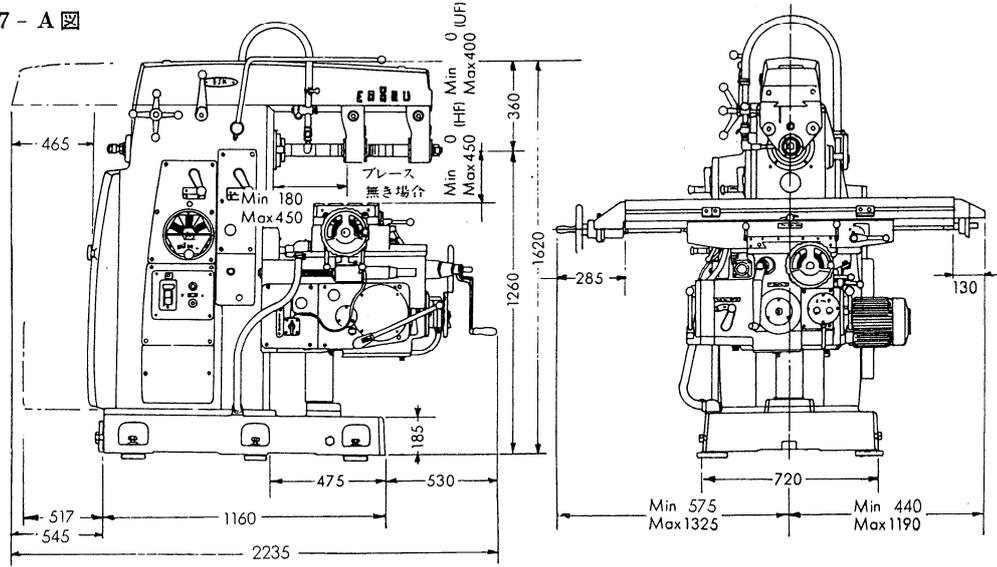


7-B 図

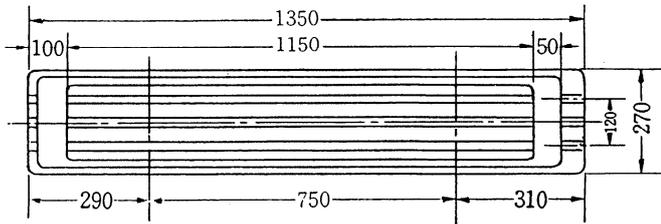

7-C 図




7-D 図

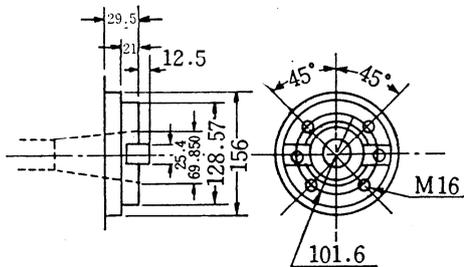

主軸端

7-E 図

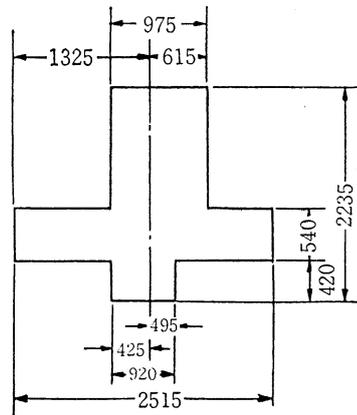

所要面積