


NL-1200用

■通常附属品



■特別附属品

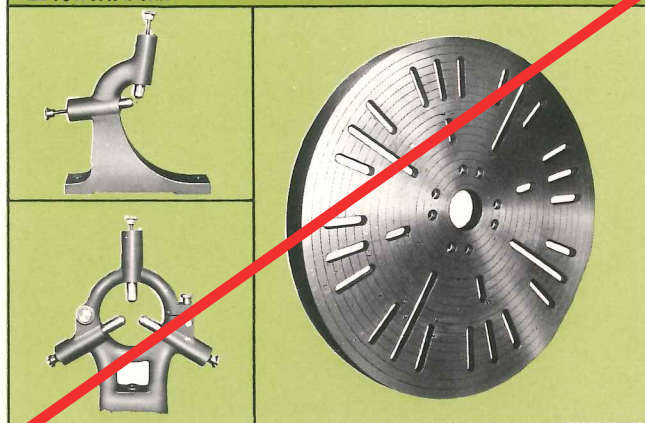

NL-1200仕様

項目	型	NL-1200 1000	NL-1200 2000	NL-1200 3000	NL-1200 4000
ベッド上の振り mm		880			
往復台上の振り mm		620			
切落し上の振り mm		1,200			
心間最大距離 mm		1,000	2,000	3,000	4,000
ベッドの長さ mm		2,500	3,500	4,500	5,500
ベッドの巾 mm		570			
ベッド上心高 mm		420			
刃物台最大移動量 mm		260			
主軸穴の直径 mm		55			
主軸の軸受部直径 mm		150			
主軸回転変換数段		12			
主軸回転数 r.p.m		11~660			
親ネジの直径及ピッチ mm		60φ P=12			
送り変換数段		縦横共 6段			
送り範囲 mm/r.e.v		縦横共 0.2~1.2			
ネジ切りの範囲	インチ T.P.I mm	2山/3吋~18山/吋(17種) 1~20(17種)			
電 動 機 kW		全閉式(6P)プレーキモーター 7.5			11
重 量 kg		4,500	5,200	5,900	6,500

- 標準附属品 四ツ爪単動チャック 800 mm……………1個
- 交換歯車……………1組
- センター M.T.No. 6……………2個
- 調整工具及工具箱……………1式
- 敷板及チャッキーボルト……………1組

- 特別附属品 固定振止めメ (150φ~300φ)
- 移動振止めメ (60φ~150φ)
- 面 板 1,050 mm


●本機仕様は予告なしで変更する場合がございます。

NL-1600用

■通常附属品



■特別附属品

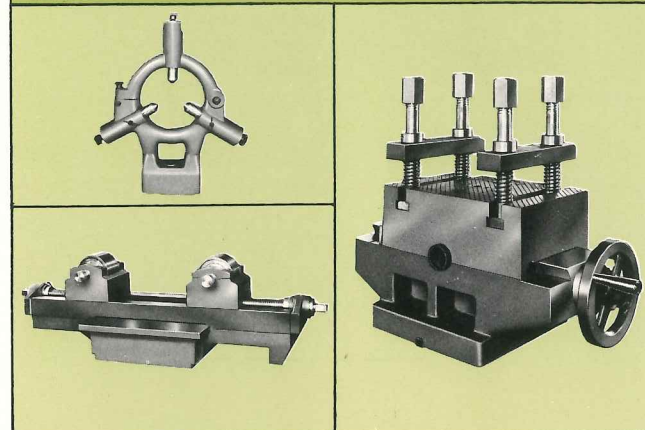

NL-1600仕様

項目	型	NL-1600 1000	NL-1600 1500	NL-1600 2000	NL-1600 3000	NL-1600 4000
ベッド上の振り mm		1,150				
往復台上の振り mm		820				
切落し上の振り mm		1,600				
心間最大距離 mm		1,000	1,500	2,000	3,000	4,000
ベッドの長さ mm		2,750	3,350	3,840	5,010	6,030
ベッドの巾 mm		760				
ベッド上心高 mm		555				
刃物台最大移動量 mm		350				
主軸穴の直径 mm		55				
主軸の軸受部直径 mm		170				
主軸回転変換数段		12				
主軸回転数 r.p.m		5~180				
親ネジの直径及ピッチ mm		60φ P=12				
送り変換数段		縦横共 6段				
送り範囲 mm/r.e.v		縦横共 0.2~1.2				
ネジ切りの範囲	T.P.I mm	2山/3吋~18山/吋(17種) 1~20(17種)				
電 動 機 kW		全閉式 11(6P)プレーキモーター				
重 量 kg		7,000	7,500	8,000	10,500	13,000

- 標準附属品 四ツ爪単動チャック 1,270 mm……………1個
- 交換歯車……………1個
- センター M.T.No. 6……………2個
- 調整工具及工具箱……………1組
- 敷板及チャッキーボルト……………1組

- 特別附属品 固定振り止め (200φ~400φ)
- ローラー振り止め

●本機仕様は予告なしで変更する場合がございます。