

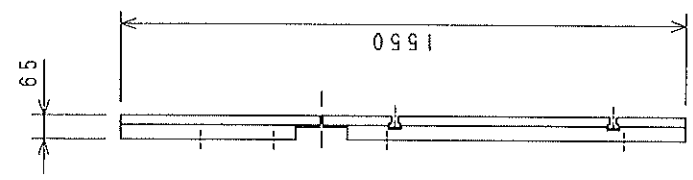



# 仕 様 書

株式会社アンドソー

型式	TA-600LM-20B改造型	納期		平成23年8月26日
機番		お客様		
No.	名 称	仕 様		個数
1	最大高さ (mm)	1500mm		
2	最大奥行 (mm)	600mm		
3	溶接機 (kw)	無し		
4	鋸刃 (ダイヤモンド) の長さ (mm)	1.3t×41W 長さ 設計後		1
5	鋸刃速度 (m/min)	MAX800m/min		
6	テーブル速度 (mm/min)			
7	テーブル寸法 (mm)	左 550W 右 1000W 2200L		
8	T溝の加工	図面通り		
9	テーブルストローク (mm)	2000mm		
10	テンション機構 (自動/手動)	自動		
11	プーリの仕様			
-1	巾	60mm		
-2	形状 (標準/ウレタン)	ウレタンR型		
12	加工方式 (乾式/湿式)	乾式		
-1	タンク及びミスト装置	無し		
13	ユーティリティー;			
-1	電 源	3相200V 50/60Hz		
-2	圧縮空気	0.4(MPa)		
14	電気容量;			
-1	主軸モータ (kw)	3.7KW		1
-2	前進テーブル用ギヤードモータ (w)	400W (サーボ)		1
-3	後退テーブル用ギヤードモータ (w)	前進モーター共用		1
-4	ガイド昇降用ギヤードモータ (w)	40W		1
-5	電磁クラッチ (w) DC24V	無し		1
-6	作業等 (w) AC100V	60W		
-7	クーラントポンプ (w)	無し		
-8	油圧ポンプ (w) タンク3%	130W		
備 考		御 承 認		担当

No.	名称	仕様	個数
15	機械寸法 (mm)	(約) 4250H×2250W×5960D	
16	機械重量 (kg)	(約) 6500kg	
17	許容積載重量 (kg)	2000kg	
18	塗装色: 本体及び制御盤	標準	
その他の追加事項、及び付属品			
19	電気仕様		
-1	鋸刃破断	近接センサー	
-2	鋸刃交換	インターロック (近接センサー)	
-3	操作盤	移動式 (キャスターロック式)	
		高さ 1600mm	
		キャスター取付ベース 600mm角	
		防塵タイプ	
	機械仕様		
20	鋸刃交換	リニア脱着方式	
21	ガイドフレーム	テーブル上面 1000mmまで下降	
22	ジャバラ	スチール製	
23	集塵口	φ98	3ヶ所
1	下部インサート	前後 ベット部はパイプで延長する	
2	下部インサート	右側面下 (ベット右側面)	
24	ガイドインサート	TA-1000LM-31B納入機と同じ	
25	その他	当社標準仕様	
		以上	

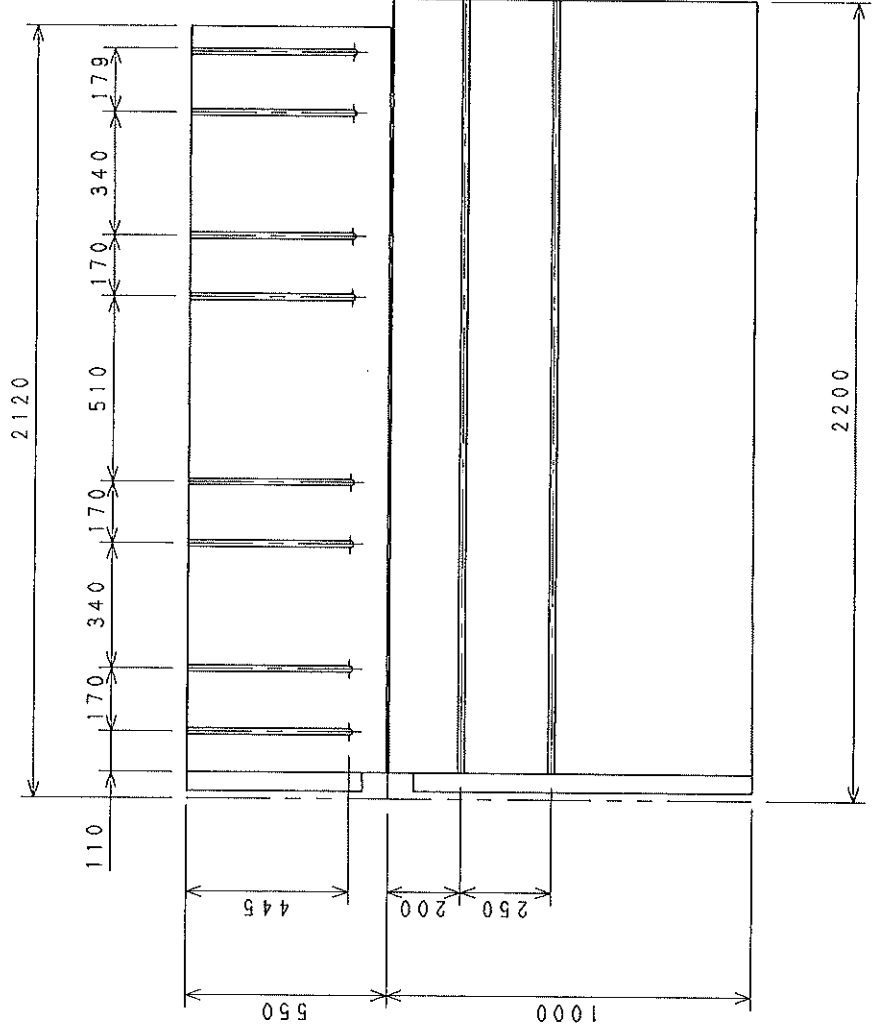

SCALE	MODEL	DESIGN APPROVAL	DATE	TITLE
1/12			2/07-08	テーブル主要寸法
CODE NO.	DRAWING NO.	COPY	APPROVAL	INSPECTOR
FLOPPY DISK NO. 98FS/01				
				A3

**ANDOSAW**

(2) 外觀圖と主要寸法図

2-1. 外觀圖

