

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2024.Apr.26



Listing No.24112-2

AMADA	Torc Pac Press (C Type)	TP-80C-X2 < 80 Ton >	1990 / Jun < No.****934 >
-------	----------------------------	-------------------------	------------------------------

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

トルクパック C形プレス	C Type Press Machine	TP-80C-X2
圧力能力	Capacity	800kN (80ton)
ストローク長さ	Stroke Length	180
ストローク数	Stroke Per Minute	40-70
ダイハイト	Die Height	350
スライド調節量	Slide Adjustment	80
スライド寸法	Slide Area (L.RxF.B)	550 x 450
ボルスタ寸法	Bolster Area (L.RxF.B)	1000 x 600
機械重量	Machine Weight (Kg)	6,900


<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>




TORC PAC PRESS TP-80C 《トルクパックプレス》

高評を得ているトランスミッションをセパレート構造とし、更に使い易さをパック。
25,000台の納入実績を誇るベストセラー。

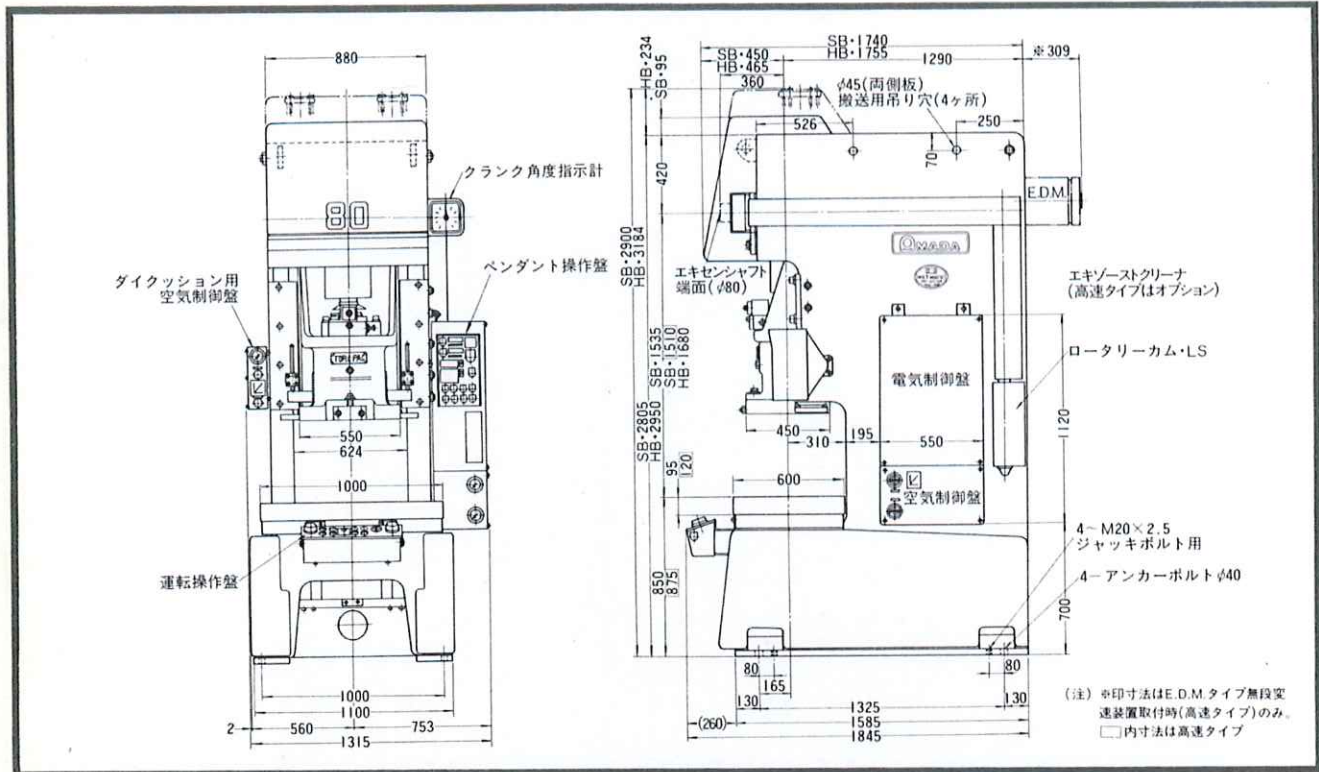

●特長

1. **プレス基礎体力の大幅強化**……剛性の大幅強化を計り加工精度、加工品質、本質的安全化、公害等の多くのニーズに対応しました。
2. **シングル段取へのアプローチ**……ラチェット式スライド調整装置（電動はオプション）、デジタル式ダイハイトカウンターを標準装備致しました。
3. **制御回路のユニット化**……前面制御操作、前面管理等、安全性、生産性、保守性等の考慮を致しました。
4. **過負荷保護装置(O.L.P.)の標準装備**
5. **低いフレームハイト**

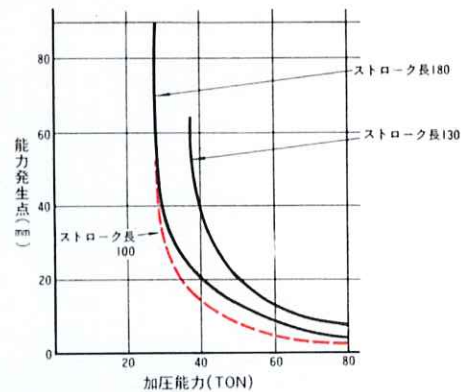

●仕様

メニュー				メニュー			
仕様	汎用	高速	絞り	仕様	汎用	高速	絞り
加圧能力 (TON)		80		ホルスター面積 $L_R \times F_B$ (mm)		1000×600	
ストローク長 (mm)	130	100	180	ホルスター板厚 (mm)	95	120(鋳物製)	95
公称能力発生点 (mm)	7.2	3.0	4.9	主電動機 (kW×P)		7.5×4	
ストローク数 (S.P.M.)	固定 70	—	50	作業面高さ (mm)	850	875	850
フライホイールエネルギー (kg·m)	無段 —	80-130	40-70	フレームギャップ (mm)		310	
シャットハイト (ベッド上・mm)	S B 415	430	—	オープンバック (mm)		624	
ダイハイト (mm)	S B 320	310	—	機械総高さ (mm)	2900(SB)		3184(HB)
シャック穴径 (mm)	H B —	—	445	据付面積 $L_R \times F_B$ (mm)		1100×1585	
スライド調整量 (mm)	—	—	350	ベッドオープニング $L_R \times F_B$ (mm)		425×315	
スライド下面積 $L_R \times F_B$ (mm)	80(ラチェット式) (電動式はオプション)	550×450		能力 (TON)		7.2(エア圧, 5.7kg/cm ²)	
				ストローク長 (mm)		80	
				パッド面積 $L_R \times F_B$ (mm)		410×300	
				給油方式 (H(手動), G(クリース), A(自動), O(オイル))	H・G	A・O	H・G
				機械重量 (TON)		6.8	6.9

(注) ●本仕様は改良等のため、予告なく変更することがあります。

●標準付属品および特別付属品は豊富に準備していますので御相談

●くさきい
●ロタリーカムリミットスイッチは標準付属で12連式です。

●ダイクッション (ベローズ式、シュート有り・ビットレス) については、

絞りタイプのみ標準付属です。

●使用空気圧力は5.7kg/cm²です。

●本仕様以外のものについても御相談に応じます。



株式会社 アマタ