


RICHYOUNG INDUSTRIAL CO.,LTD.

リッチヤング普通旋盤

機械仕様

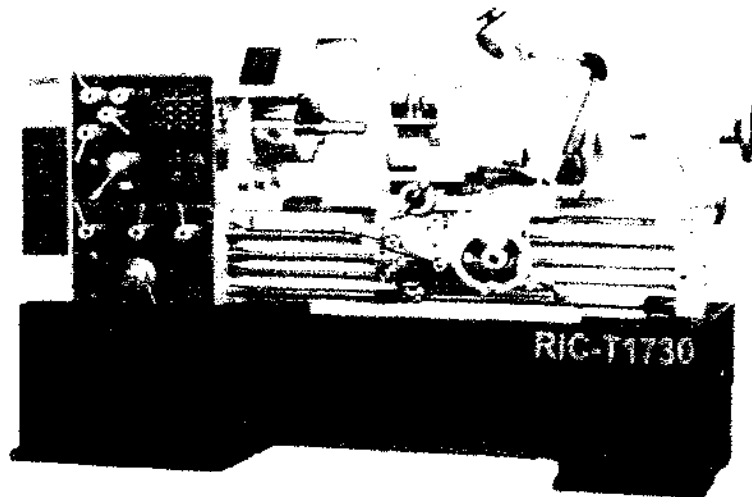

2021年製

型式	RIC-T1730	RIC-T2140
加工範囲 (mm)		
ベッド上の振り	450	540
横送り台上の振り	250	360
中心までの高さ	215	270
切り落とし上の振り	630 (オプション)	720(オプション)
センター間の最大距離	750	1000
ベッドの幅	300	410

主軸

スピンドルノーズ形状	A1-6	D1-8
貫通穴	φ58	φ85
速度	20~2000rpm (12段)	25~1545rpm(18段)

	往復台	
横送り最大移動量	250	330
刃物台最大移動量	120	150
	心押台	
クイルの移動	160	170
クイルのテーパ形状	MT#4	MT#5
クイルの直径	58	75
	ねじ切りと送り	
親ネジ直径とピッチ	φ1-3/8×4TPI or φ35mm ×6mm/ピッチ	
ミリネジの範囲	0.5~7mm/ピッチ (24種類)	
インチネジの範囲	4-56TPI(36種類)	
M.P Threads (モジュラーピッチ)	0.25~3.5m(16種類)	
D.P Threads (直径ピッチ)	8-112P (36種類)	
長手送り	0.06~0.88mm/rev.	
横の送り	0.03~0.44mm/rev.	
	電動機	
主軸電動機	5HP/7.5HP(オプション)	10HP
早送りモーター	90W(1/8HP) *オプション	90W(1/8HP) *オプション
クーラントポンプ	1/8HP	1/8HP
	機械寸法	
総重量	<u>1550kg</u>	2200kg
梱包寸法 (木製パレット)	<u>2090×1150×1650</u>	2290×1200×1700