



メカ増力と手締めめのワンタッチ切り替え
ソリッド感あふれる新型バイス

■ ユーザーフレンドリーな工夫と配慮



■ メカ増力と手 工具なしでワ

締付力の調整は、ア
● Vis-1016・1022は3
● Vi-1216・1222は3

メカ増力

45KN (4.5t)



デジタル側 アジ

ラクラク操作のメカ
ロ 4ページ参照下

■ ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度

ローケの運ま上げられた止まる

■ マシニンググ
多彩なライ

口金幅	125	125
口金高さ	50	50
口金開き (MAX開き)	160 (164)	220 (224)
本体総長さ	442	502
ワーク取付面高さ	95	95
ガイドブロック幅	14h7	18h7
最大締付力 KN	30 (3t)	30 (3t)
製品質量 kg	31	34

寸法図

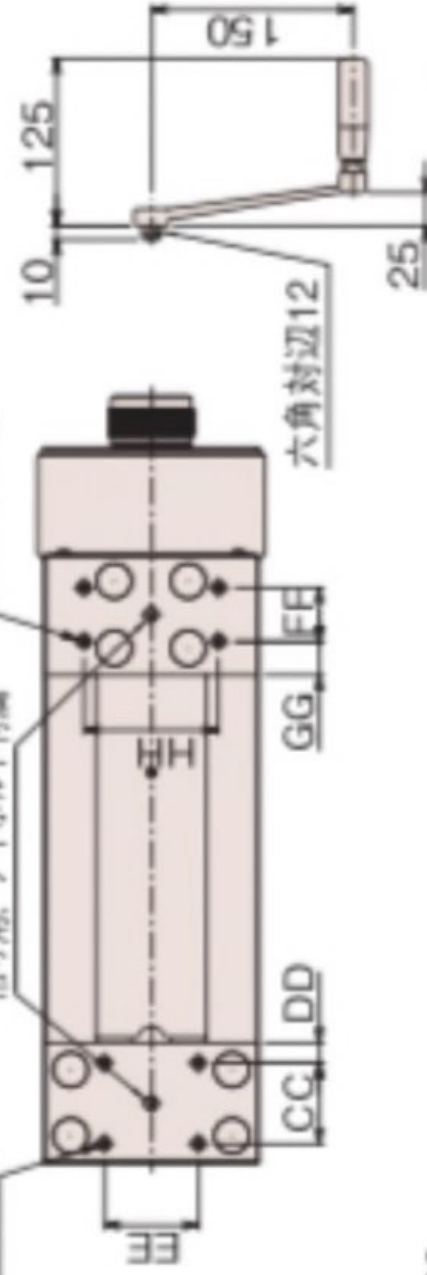


4-M10深20

2-M10深20

吊り用、アイボルト付属

4-M10深20

4-M10深20
(反対面に2個)