


2 主要寸法

型 式	TSL-550	TSL-800
ベッド上の振り	360	
中 心 の 高 さ	180	
横送り台上の振り	210	
ベッド上の振り(面板より100mm)	400	
両心間の最大距離	550	800
ベッドの全長	1360	1610
ベッ ド の 巾	275	
床面より中心までの高さ	980	
主 軸 穴 径	40	
主 軸 テ ー パ	MT No.5	
主 軸 端 の 形 式	JIS, A1~5"ノーズ	
心 押 軸 テ ー パ	MT No.3	
主 軸 変 換 数	6種	
主 軸 速 度	83~1800	
主軸前部テーパコロ軸受	32214	
主軸後部テーパコロ軸受	30211	
送り変換数	36種	
送 り 速 度 前 後 1/2	0.041~2.22(0.037~2.10)	
インチネジ切り範囲	31種56~2	
ミリネジ切り範囲	24種0.5~14	
電 動 機	2.2kw(OP. 3.7kw)	
電 気 容 量	4.3KVA(OP. 6.7KVA)	
切 削 油 容 量	21L	32L
機 械 の 全 長	1622	1872
機 械 の 全 巾	725	
概 重 量	950kg	1100kg

(付図 12-1 参照)

()は親ネジ6 $\frac{11}{32}$ の時のもの

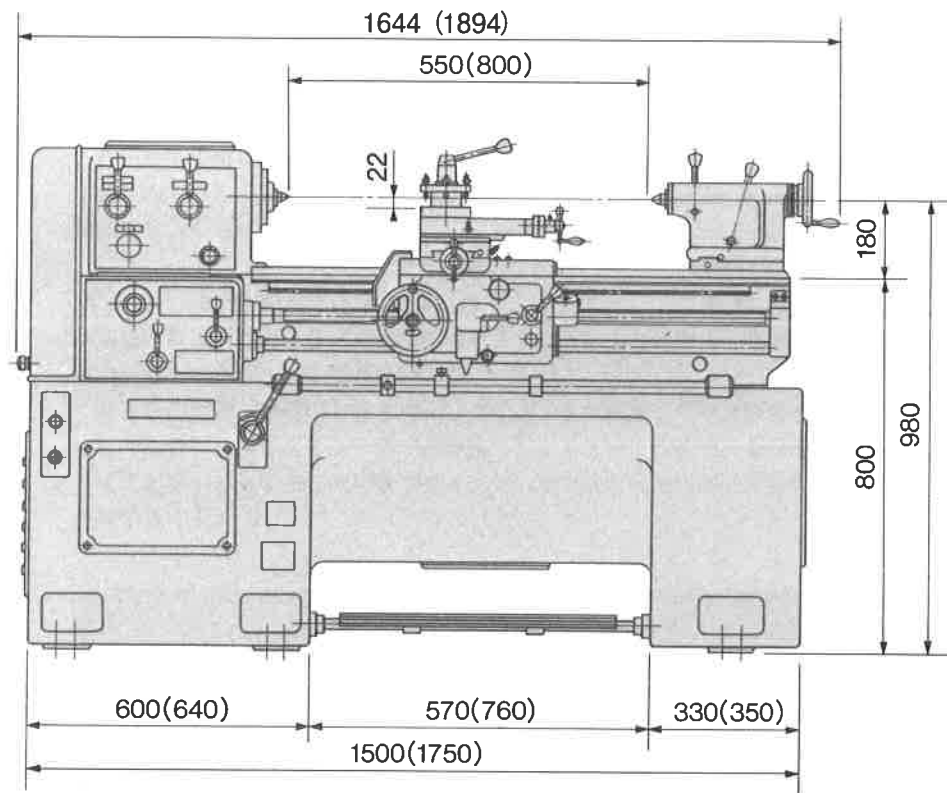

() 内寸法は TSL-800