


仕様
 型式 : BH-210-C4.5LD
 処理風量 : 180m³/min
 処理ガス温度 : 180℃
 予想圧力損失 : 1.5kPa
 払落方式 : パルスジェット式 噴射パイプSGP40A
 本体材質 : SS×4.5t
 フィルター : 耐熱ナイロン
 濾過面積 : 233m²
 耐熱温度 : 210℃
 圧力表示 : デジタルマノメーター (パルス圧力制御)
 運転方法 : 全自動運転式
 保温 : 保温グラスウール50t+角波トタンラッキング
 排出方法 : スクリューコンベア+ロータリーバルブ (ヒーター付)
 灰受方法 : ドラム缶リフター方式

A矢視図

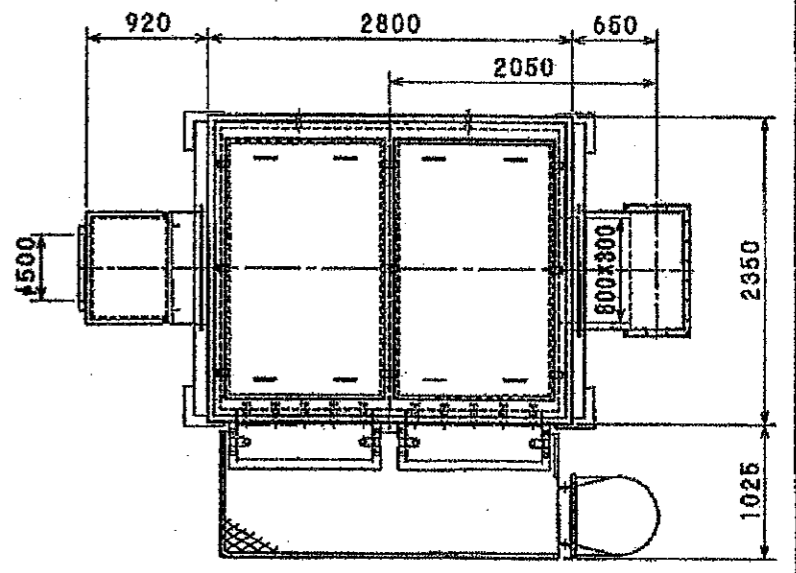

訂 正 備 考				NO 品 名 個 数 材 質 重 量 備 考					
NO	日 付	備 考		NO	品 名	個 数	材 質	重 量	備 考
△				BH110030	村松風送設備工業株式会社	1	SS		株式会社村松風送テックス 株式会社三佳 殿
△									
△									
△									
				日付 11.12.16 図 尺 寸 1/40 1/- 1/- 計 製 回 中 山 機 回 品 番 工 番 D1320-01					
				品 名 BH-210-C4.5LD 品 名 外 形 図					