
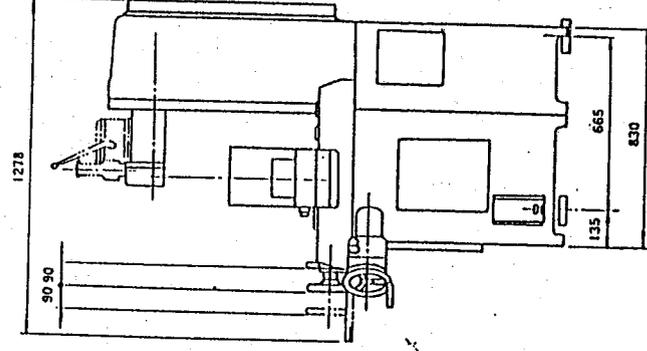



仕様

■本仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

主要部寸法

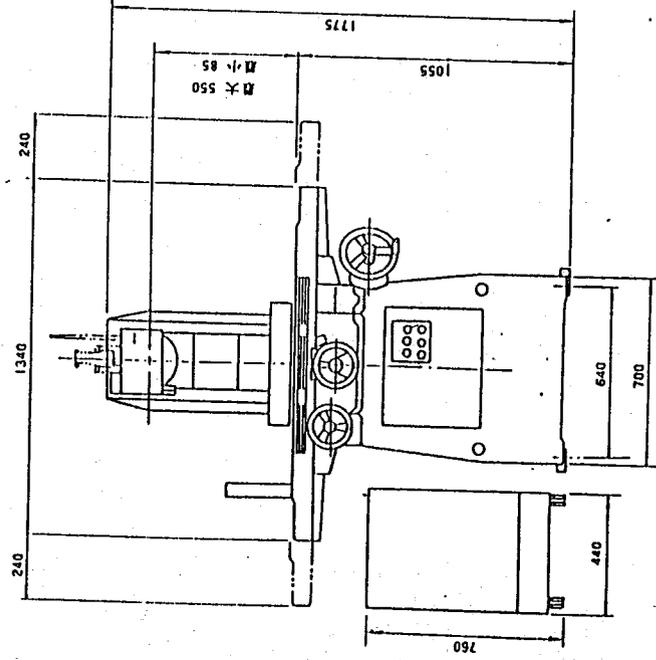

テーブル

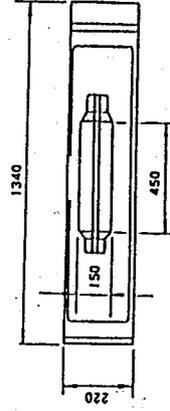

テーブルT溝




Fig. 2

本体仕様

項目	単位	SG-45FII
テーブル作業面の大きさ	mm	450×150
テーブル左右最大移動量	mm	480
サドル前後最大移動量	mm	180
テーブル上面よりといし軸心までの距離	mm	550
床面から作業面までの距離	mm	1055
テーブルT溝の幅×本数	mm	17×1
テーブル左右ハンドル1回転移動量	mm	100
前後ハンドル1回転移動量	mm	4
前後ハンドル1目盛り移動量	mm	0.02
前後微動ハンドル1目盛り移動量	mm	0.001
上下ハンドル1回転移動量	mm	1
上下ハンドル1目盛り移動量	mm	0.005
上下微動ハンドル1目盛り移動量	mm	0.001
上下早送り速度	mm/min.	500-50Hz/600-60Hz
といし大きさ(外径×幅×内径)	mm	205×(6.4~25)×31.75
といし回転数	r.p.m.	2850
といし軸用モーター	kW-p	0.75-2 (CFG仕様の場合1.5-2)
上下早送り用モーター	kW-p	0.1-6
潤滑ポンプ用モーター	W	13
機械の高さ	mm	1775
所要床面積	mm	1820×1278
正味重量	kg	1000
テーブル駆動方法		ワイヤ
テーブルスライド面		ローラー (CFG仕様の場合は、下記の3仕様よりの選択になります。 ●ニードルローラー仕様●滑り仕様●滑り(ターカイト)仕様)

標準付属品

No	名称・形式・寸法	数量	No	名称・形式・寸法	数量
1	といし(φ205×13×φ31.75)	1個			
2	といしフランジ(抜き取り用ナット付き)	5-4組			
5	ジャッキボール, 六角ナット, 受け皿	各3個			
9	かに目レンチ(ボックススパナ付き)	1個			
16	精度検査表			ともえテック発行分	1部
17	取扱説明書				1冊
18					