

二面拘束  
BBT/BT  
SHANK

コレットチャック  
**メガニューベビーチャック**

把持径：φ0.25～φ25.4

MQLホルダにも対応いたします。

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。  
高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。



● 型式説明


**BBT30** - **MEGA** **6** **N** - **60**

- L寸法
- ニューベビーチャック
- 本体最大把持径
- メガチャック
- ビッグプラスBT No.



セントスルー

MAX.  
50,000min<sup>-1</sup>

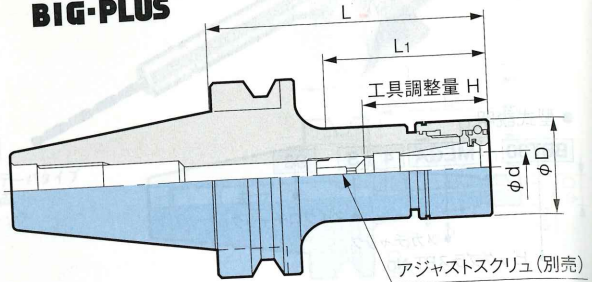

ビッグプラス(BBTシャंक)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。


ビッグプラス BBTシャंक 型式	把持径 φd	φD	L	L1	工具調整量H	適合コレット	適合ナット	質量 (kg)
BBT30-MEGA 6N- 60	0.25~ 6	20	60	32	23~43	NBC 6-□	MGN 6	0.45
			75	47				0.48
			90	62				0.51
			105	77				0.54
			120	90				0.55
			-MEGA 8N- 60	0.5 ~ 8				25
75	49	0.53						
90	64	0.58						
105	79	0.62						
120	92	0.67						
-MEGA10N- 60	1.5 ~10	30	60		34	38~48	NBC10-□	
75			49	0.57				
90			64	0.66				
105			79	0.73				
120			94	0.78				
-MEGA13N- 60			2.5 ~13	35	60			34
75	49	0.64						
90	64	0.73						
105	79	0.82						
120	94	0.93						
-MEGA16N- 60	2.5 ~16	42			60	37	48~63	NBC16-□
75			52	0.70				
90			67	0.85				
105			82	1.00				
120			-	1.60				
-MEGA20N- 60※			2.5 ~20	46	60	-		
75	-	0.92						
90	-	1.10						
105	-	1.60						
120	-	1.98						
-MEGA25N- 85※	15.5 ~25.4	60			85	-	80	NBC25-□

- ナットは付属しています。コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
- 質量はナットを含み、コレットは含みません。
- 貫通穴があいていますのでセントスルーにて使用可能です。
- ご使用時の回転速度は機械剛性と工具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。ご使用時には低い回転速度から徐々に上げ、適正な回転速度でご使用ください。
- 工具調整量Hはアジャストスクリュを用いた場合の調整量です。

※印の型式はアジャストスクリュはご使用いただけません。H寸法は最大挿入長です。

メガパーフェクトシールをお求めの場合、ナット(標準)の付属していない「ナット無し本体」もございます。

●ご注文例 ホルダ本体型式の末尾に/NL (ナット無し)を付け、別途NBCコレット・メガパーフェクトシールと併せてご注文ください。



メガニューベビーチャック型式+NL  
BBT30-MEGA6N-60/NL  
(型式末尾のNLはナットが付いていません)

+ NBCコレット  
NBC6-3AA +

+ メガパーフェクトシール型式  
MPS6-03035  
+ メガナットフラットタイプ型式  
MGN6F

