


実体顕微鏡SMZ645/660

- 光学性能、操作性を大胆に一新した、ニコンの実体顕微鏡シリーズのベーシックモデルです。
- 「Air-tight」「Anti-mold」「Anti-Electrostatic(ESD)」の「A3(エスリー)システム」が使い込むほど真価を発揮します。
- 観察倍率：4×～300×
(接眼および補助対物レンズの組み合わせによる)

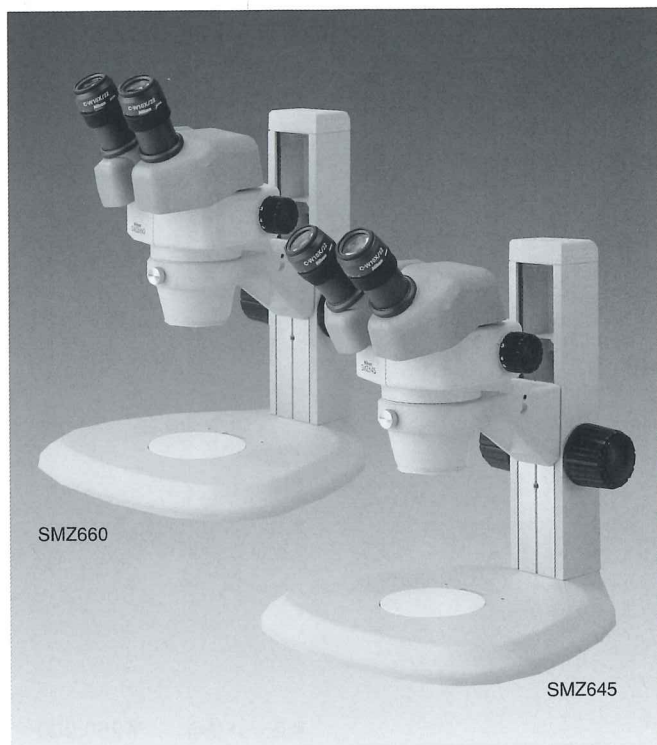


主な仕様

モデル	SMZ645	SMZ660
光学系	内斜系(ズーム変倍式)	
総合倍率	4～300×(接眼および補助対物レンズの組み合わせによる)	
俯角	45°	60°
眼幅調整範囲	52～75mm	
接眼レンズ (視度補正機構付き)	C-W10×(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)	
ズーム範囲	0.8～5×	
ズーム比	6.3:1	
補助対物レンズ	AL0.5×(作動距離211mm)、AL0.7×(作動距離150mm)、AL1.5×(作動距離61mm)、AL2×(作動距離43.5mm)、AL ERG 0.77～1.06×(作動距離102～48mm)	
作動距離	115mm	
帯電防止機能	1000～10V、0.2秒以内	
エアタイト	JIS防滴1型相当	

税込セット価格： SMZ645 ￥163,000～
SMZ660 ￥163,000～

実体顕微鏡SMZ445/SMZ460

- 使いやすさと高い光学性能を集約した、ズーム式実体顕微鏡です。
- SMZ445(俯角45°)と、装置組み込みに最適なSMZ460(俯角60°)の2種類を用意しました。
- コンパクトな設計に加え、ポロミラーの採用で光学系の軽量化を実現しています。
- ESD対策により、静電気による試料の損傷も防ぎます。
- 観察倍率：SMZ445 8×～35×
SMZ460 7×～30×
(接眼および補助対物レンズの組み合わせによる)

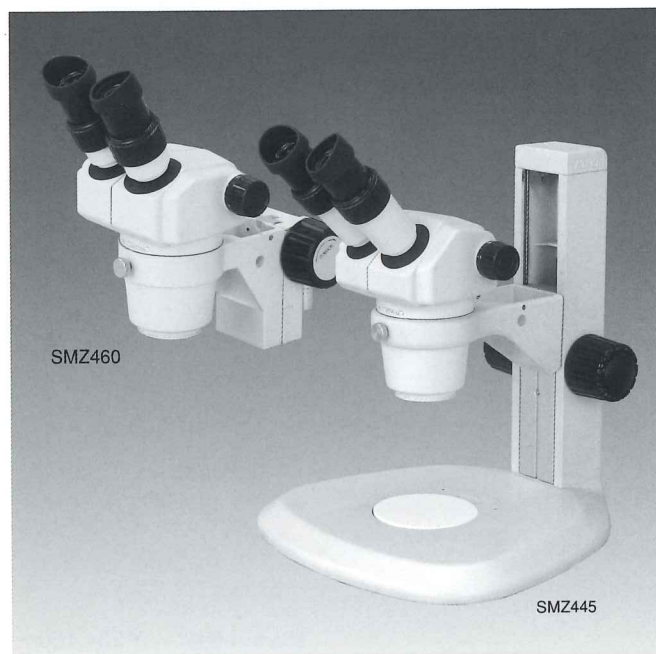

主な仕様

モデル	SMZ445	SMZ460
型式	ズーム変倍式(視度補正機構付き：両眼共)	
総合倍率	8～35× (接眼レンズ、補助対物レンズの交換により4～70×)	7～30× (接眼レンズ、補助対物レンズの交換により3.5～60×)
接眼レンズ	Z445 E10×B(視野数21、標準付属品)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)	
ズーム範囲	0.8～3.5×(ズーム比4.4:1)	0.7～3×(ズーム比4.3:1)
補助対物レンズ	SM AL0.5×、0.7×(オプション)	
作動距離	100mm(標準組み合わせ時)	
俯角	45°	60°
光学系	上下左右正立像、内斜角12°、左右視度独立調節式、眼幅調節54～75mm	
質量(本体のみ)	約1.0kg	