


# DVZ

\*高さのみ並列対応

# 油圧増力2コ締めバイス

## DVZ-100

(使用例) らくらく6台12個どり

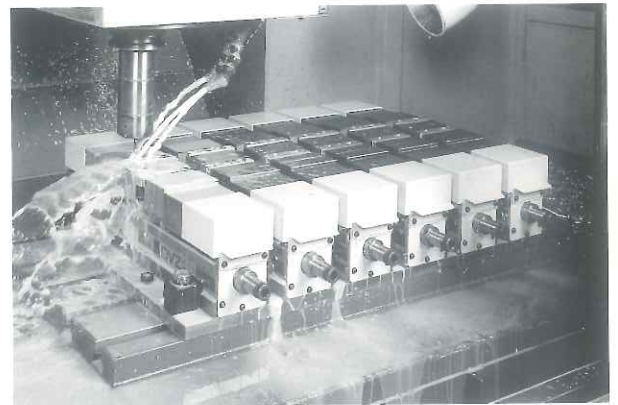


写真のベースプレートは特別仕様です。

### 特長

- 寸法違いのワークも同時締め付け
- 油圧増力によりラクラク操作
- 高精度・高剛性ー浮上り防止機構
- 並列使用によりさらに多数個加工
- 容易な切粉はけ
- 口金の反転で→薄物加工に

### ●多連用寸法図

単位：mm

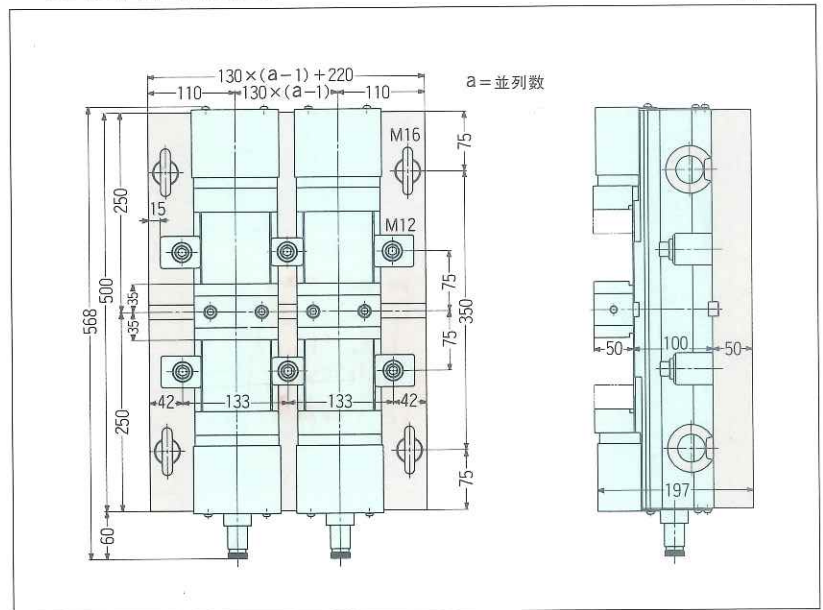

### 仕様

(mm)

口 金 幅	106
口 金 高 さ	50
ワーク取付面高さ	100
本 体 総 長 さ	585
標 準 スペースジョー取付時 センタステップジョー取外し	30~90 0~60 45~105
締 付 け 力 (kg)	2500
重 量 (kg)	35

#### 標準付属品

ス ペ ー ス ジ ョ ー	2コ(幅30)
ハ ン ド ル	1本
ク ラ ン ピ ン グ ユ ニ ッ ト	4セット
ガ イ ド ブ ロ ッ ク	2コ

### 寸法図

単位：mm

