

# 直立ボール盤

## 強力型 YUD-600


## 中ぐり加工が できる 強力型

## YUD-700



YUD-600		(単位 mm)
振り		600
穴あけ能力 (S45C)		50
中ぐり能力 (FC25)		100
ネジ立て能力 (S45C)		M25
主軸上下移動 距離		220
主軸回転速度 (r.p.m.)	60%	75~1,800 (12段)
主軸送り量 (主軸毎回転)mm/rev.		0.05~0.4 (6段)
電動機		2.2kw
正味重量		800kg

現金正価：700,000円

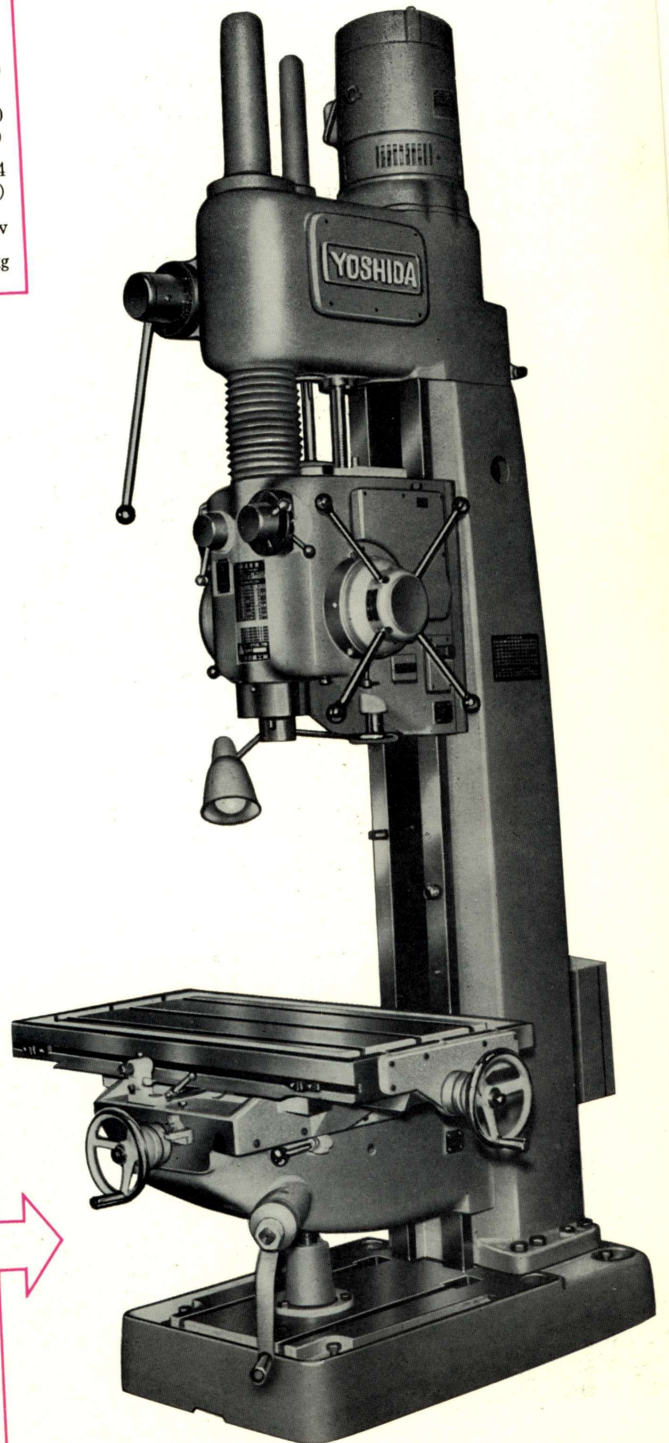

YUD-700		(単位mm)
振り		710
穴あけ能力 (S45C)	(M.T. No. 5)	60
中ぐり能力 (FC25)		120
ネジ立て能力 (S45C)		M39
主軸端からテーブル 上面迄の距離		最大 830 最小 15
作業面積の大キサ		500×1000
主軸上下移動距離		250
主軸回転速度 (r.p.m.)	60%	45~1,500 (12段)
主軸送り量 (主軸毎回転)mm/rev.		0.03~0.42 (9段)
電動機		3.7kw
正味重量		1,610kg

現金正価：1,250,000円

※ 本機には自動送りテーブルを装備できます