

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。


●タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。

ドリルタップ本体



● 型式説明

DT	24	-	2
● ドリルタップ	● ドリルタップ分類番号		● テーパーNo.

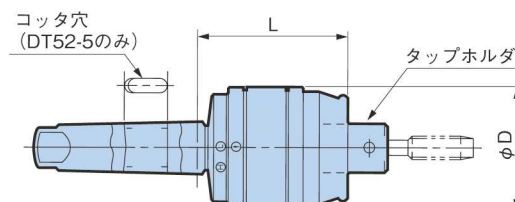

型 式	シャンク テーパ	タッピング能力	ドリル 能力	φD	L	質量 (kg)
DT24-2	MT2	M4～M14, U ¹ / ₄ ～U ¹ / ₂ , P ¹ / ₈ ～P ¹ / ₄	φ23	71	102	1.9
-3	MT3	M4～M24, U ¹ / ₄ ～U ⁷ / ₈ , P ¹ / ₈ ～P ¹ / ₂	φ32			2.1
-4	MT4					2.4
DT33-4	MT4	M8～M33, U ⁵ / ₁₆ ～U ¹ / ₄ , P ¹ / ₈ ～P ¹ "	φ50	88	115	4.0
-5	MT5					4.8
DT52-5	MT5	M20～M52, U ⁷ / ₈ ～U ² ", P ¹ / ₂ ～P ¹ ³ / ₄	φ75	113	137	8.9

1. ドリルタップ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
2. コッタ穴はあいていません。(DT52-5除く)
3. 大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。お手持ちの機械の仕様をお知らせください。
4. 上記以外にもM80までのDT80を受注生産いたします。

標準セット

●初期で導入には便利なセットをご利用ください。



● 型式説明

S	DT	24	-	2
● セット略号	● ドリルタップ本体略号	● ドリルタップ本体分類記号		● シャンク形状略号

セット型式	シャンク	本体	付属ホルダ
SDT24-2	MT2	DT24-2	T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14 J24-6
-3	MT3	DT24-3	T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24 D24-MT2 J24-6
-4	MT4	DT24-4	
SDT33-4	MT4	DT33-4	T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30 D33-MT3 J33-6
-5	MT5	DT33-5	
SDT52-5	MT5	DT52-5	T52-M20・M24・M30・M36・M42・M45・M48 D52-MT4 J52-6

1. 上記以外のホルダのセットは、別途お問い合わせください。
2. ドリルチャックは付属していません。